

Hublots d'intérieur - Sans détecteur de mouvements HF intégré

L1



blanc N°-Article 94453

Informations Produits

- Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable
- Idéal comme complément pour HF-L1
- Livré sans ampoule
- **Exemples d'applications:**
corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes

Données techniques


Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 275 x 85 mm
Appareil d'éclairage:	max. 23 W avec douille E 27
Sécurité photobiologique:	RG 0
Niveau de protection:	IP40 / Classe II
Température ambiante:	-15 °C à +30 °C
Boîtier:	Verre dépoli

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
L1	blanc	94453	4007529944538

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Bague d'étanchéité IP54 HF- L1	-	37849	4007529378494

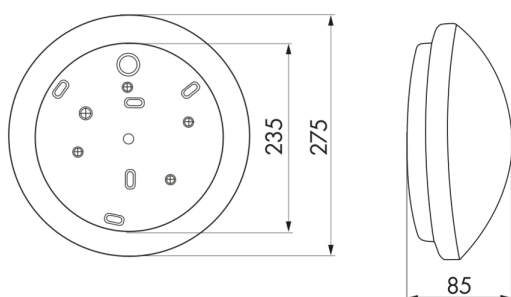

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.6	57
2.0	7.2	14
3.0	10.8	6
4.0	14.4	4
5.0	18.1	2

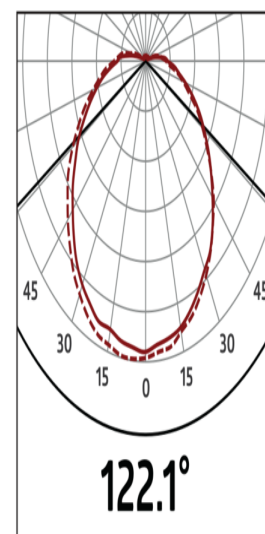

Dimensions 94453

Angle de rayonnement