

Interrupteurs crépusculaires - Relais

CdS-FP



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92249

Informations Produits

- Interrupteur crépusculaire télécommandable
- Forme extra-plate – seulement 6 mm d'épaisseur
- Allumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaire
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les bureaux et les salles de classe

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 80 x 74 mm
Puissance interne:	< 1 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Puissance:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$ courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A


Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Retard à l'enchèvement: détermination automatique
Retard à déclenchement: 5 s - 30 min
Seuil d'enchèvement: 10 - 2000 Lux
Évaluation de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
CdS-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92249	4007529922499

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-CdS-FP	-	92396	4007529923960

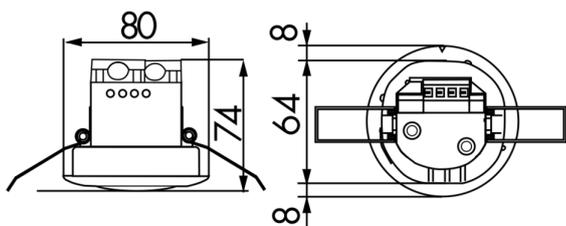

Dimensions 92249

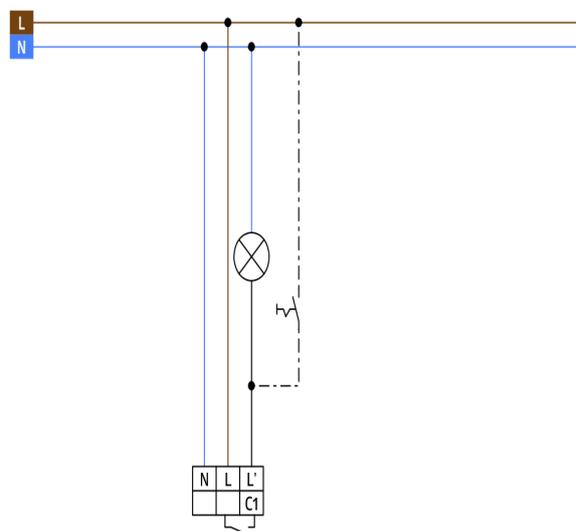


Schéma de raccordement