

U...


Domaine d'application : BT

## Cablette cuivre de liaison coupe-circuit-compteur

### Description :

Cablette constituée d'un câble de cuivre souple isolé, d'un neutre gaine bleue, d'une phase gaine noire et dont les extrémités sont frettées d'une douille.

**Classe 6** : Cablette extra souple.

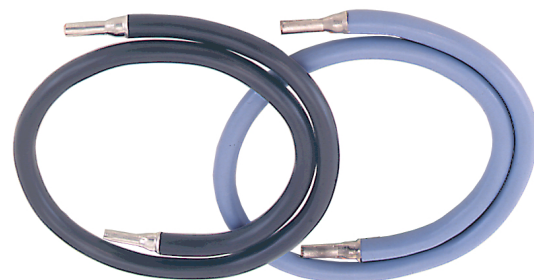

Réf.	Code Enedis	Conducteur 1	Dimensions	Packaging
		Petite Section (mm <sup>2</sup> )	Longueur L (mm)	
U 1650 N	6780075	16 (classe 5)	500	10