

## Projecteur à LED


Projecteur à LED avec température de couleur stabilisée, optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l'éclairage architectural ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé et convertisseur intégré InHouse (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI, uniquement pour un montage au plafond), Luminaire commutable on/off ; couleur de l'adaptateur noir ; équipement : LED3900-840 ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Luminaire / projecteur à distribution intensive spot ; 14 ° ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3900 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % ; Puissance du luminaire: 34 W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 337° et projecteur orientable sur le plan vertical à 90° ; convertisseur intégré dans le boîtier du projecteur ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : noir Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) noir ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; dimensions :

220 x 115 x 246 mm ; poids : 1,25 kg ;

Le montage au mur n'est pas autorisé ; la sortie ponctuelle est inadaptée ;




ZS\_VI2\_F\_Strahler\_M\_3CUC\_blm.jpg

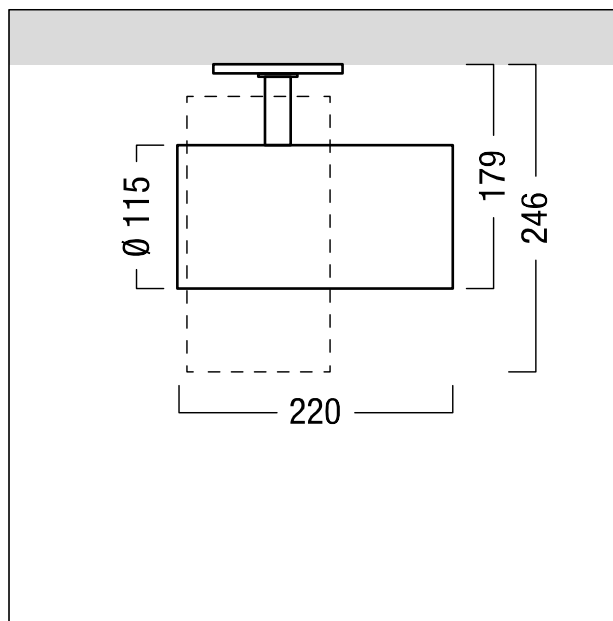

ZS\_VI2\_M\_L\_3CUC.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

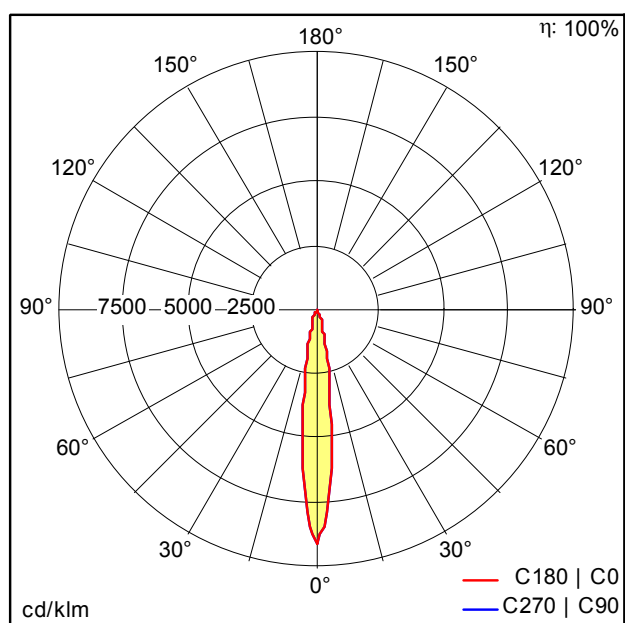

STx590.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 3900 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 115 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 06891165 DRV TC IN 35W 850mA 43V F
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 34 W Facteur de puissance = 0,97
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut
- Taux de distorsion harmonique (THD): 10,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

VIVO II L Electronique intégrée



**ZUMTOBEL**

V2 L 4100-840 SWI 3CUC SP BK BK

60716123

Projecteur à LED