

Equaline

THORN

96631958 EQL CL C L546 PM SRE FS



Equaline


Profilé Equaline, avec cadre mince (FS) et diffuseur, pour ligne Equaline. Corps : aluminium argent thermopoudré, adapté pour installation placo-plâtre. Installation individuelle ou en continue. Optique : opale (PM) en PMMA. Commander séparément la réglette, le jeu d'embouts et les accessoires d'installation. Luminaire câblé sans halogène.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.


Dimensions : 546 x 546 x 88 mm
Poids : 2,2 kg



TLG_EQUL_F_corner_pers.jpg

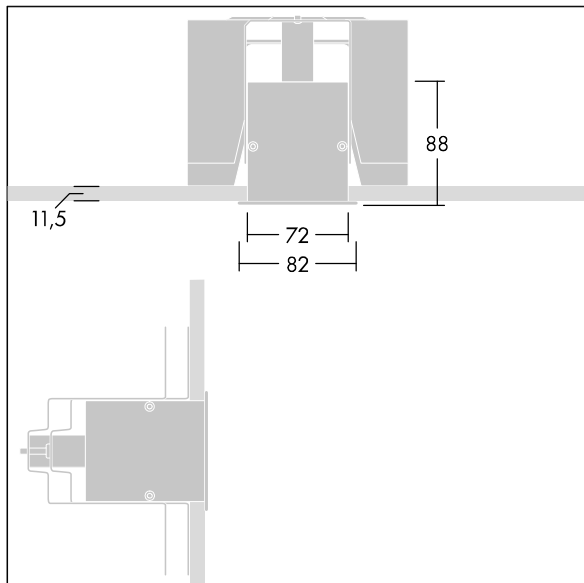

TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_6mm.wmf

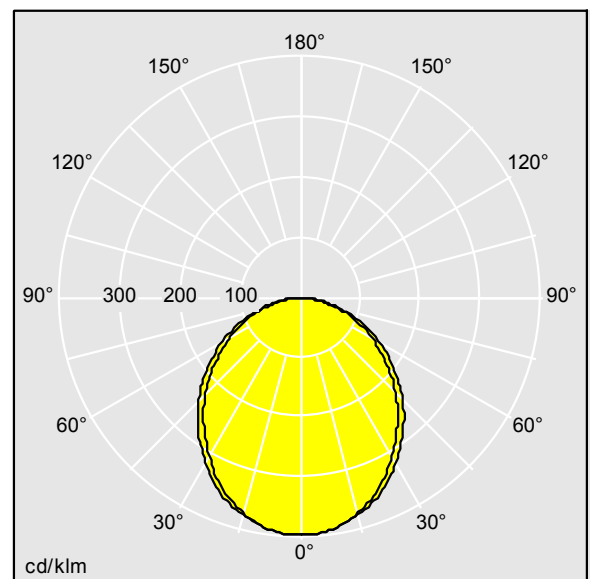

D44261AA_EQL_CL_840_HF_L527_PM_SR_1dt,
D44261AA_EQL_CL_840_HF_L527_PM_SR_1dt

Position de la lampe: 4000 K HF
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 1840 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 99 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur*: 3000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 18,6 W Facteur de puissance = 0,95
Catégorie de maintenance CIE 97: A - Réglette nue

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting