

PROJECTEUR 3ALL

RAFALE 3 ALL-15W-3CCT-IP20-BLANC-DIM

TR07152010

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur LED sur rail avec changement de température de couleur. Corps en aluminium. Idéal pour l'éclairage général ou d'accentuation. Naturellement anti-éblouissement. Adapter la couleur de température à l'ambiance souhaitée.



Domaines d'application

- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac



FICHE ACTUALISÉE LE 24/07/2023

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1370lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	156 x 70 x 70
Poids (kg)	0.68
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné



FICHE ACTUALISÉE LE 24/07/2023




Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	38°
Orientable	Oui (350°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">TR07150002 - RAFALE CCT VOLET BLANC 15W



Plan

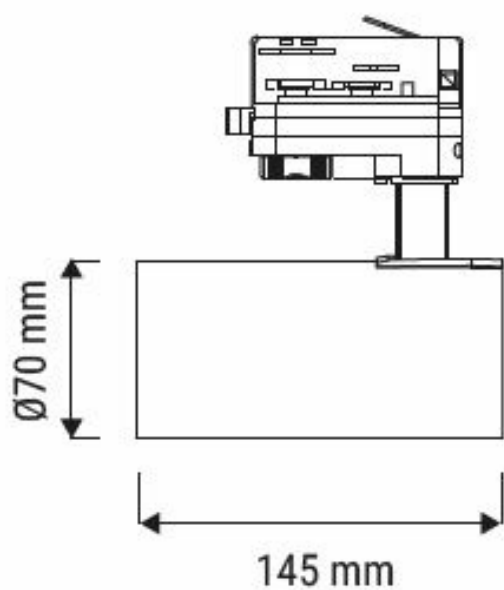

Accessoires



FICHE ACTUALISÉE LE 24/07/2023

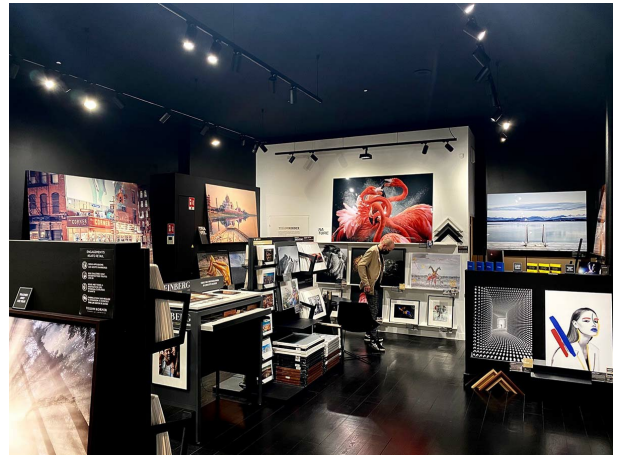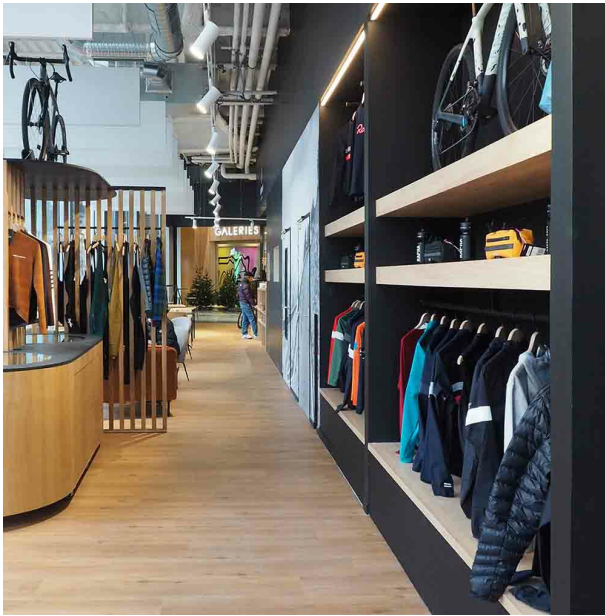

FICHE ACTUALISÉE LE 24/07/2023