

Fiche produit

Article n° 46.452.1030.1

assemblage de câbles RST16i5KSBS 15 10SW

RST 16i5/4 câble de prolongation, femelle - mâle, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 16A, type de câble H07RN-F, longueur 1.0m, section 1.5mm², codage couleur noir



Article n°	46.452.1030.1
EAN	4049088284717
Unité de commande	30 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

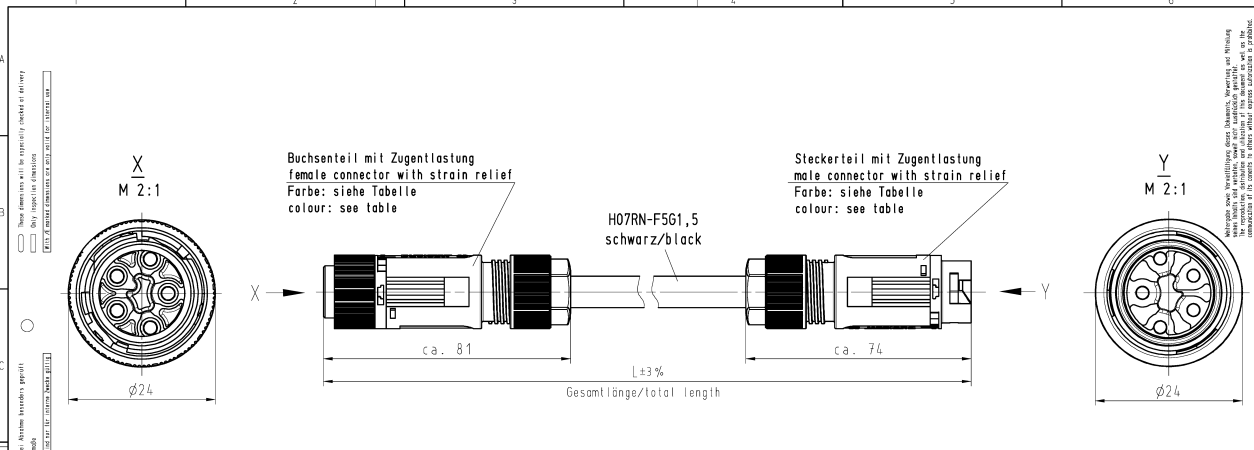
Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	12,1 mm
Diamètre du câble max.	12,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	Fiche
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Aucun
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,443 kWh

Dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----

Dessin technique


Buchenteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

Stecker mit Zugentlastung
male connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

H07RN-F5G1,5
schwarz/black

ca. 81

ca. 74

Gesamtlänge/Total length

Farbe/color

.F
.1
.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
46.452.XX30.F	XX in dm-Schritten	46.452.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSBS 15 10SW
46.452.XX30.F		46.452.1030.0	RST1615KSBS 15 10GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14026/Tolerance system Size ISO 14026:
(This ISO-standard describes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach Smetal tolerance

Werkstoff/Material

1:1

Kodierung/coding C1
250V/16A

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKTLEITUNG
Schraubenschluss ohne Drahtschutz
screw connection without wire protection