


JARRETIÈRE OPTIQUE SCINDEX 50/125 OM3 LC/ST

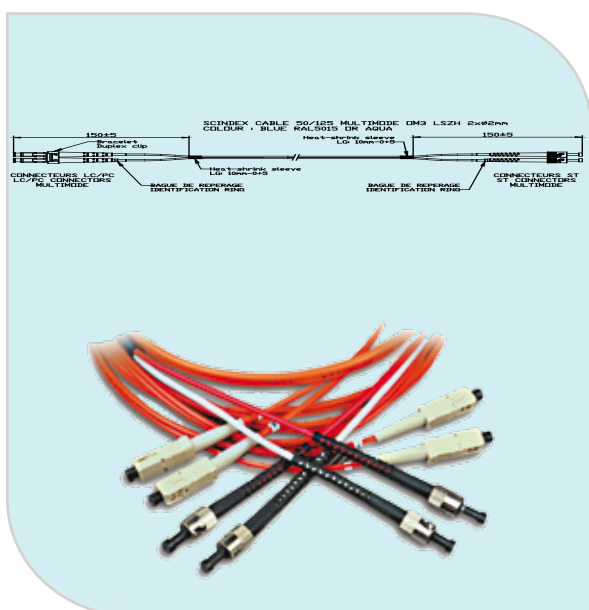

DESCRIPTION

Jarrettière optique 50/125 OM3 LC/ST avec un rapport de contrôle et un conditionnement individuel.

Longueurs à la demande.

CARACTÉRISTIQUES

Câble optique scindex, fibres silice avec gaine extérieur LSZH 2xØ2mm.

Connecteurs LC et ST multimode avec manchon.

CONDITIONNEMENT

Jarrettière lovée avec diamètre intérieur de 120mm mini, conditionnée dans un sachet avec le rapport de test.

CÂBLAGE OPTIQUE