





Nouveau

ONDINE 2 T8 01 60CM 4000K CHRM

Code : 53140

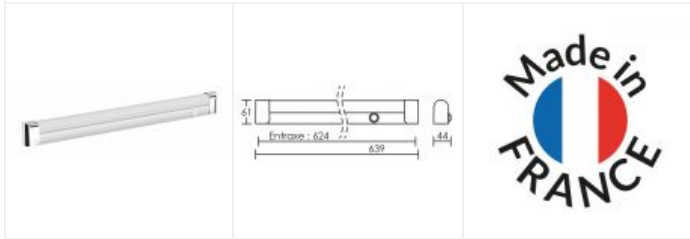

Caractéristiques techniques

IP	IP44	Température de couleur	4000 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	160 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	650 lm
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+15 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	G13	Nbre de on/off	30000
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 9 W	Poids net	495 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 65 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Facteur de puissance	0,60		