

TREPANS MULTISPOT

SIMPLE

Pour le perçage circulaire des plafonds, cloisons et planchers. Découpe le contreplaqué, les cloisons de plâtre, les plastiques et le métal (certains modèles uniquement).

La cloche stabilise la perceuse et assure une découpe perpendiculaire à la surface. Elle protège contre toute projection pendant la coupe.

Le ressort de compression absorbe les vibrations pendant la coupe.

L'épaisseur de coupe est ajustable grâce à l'écrou hexagonal et au ressort de compression.

Les lames sont ajustables au diamètre choisi. L'appareil s'adapte sur tous types de perceuse, privilégier un couple élevé pour le perçage des gros diamètres.

Les trépan multispots sont indispensables pour encastrer les appareils d'éclairage, d'aération, de sonorisation...

Livrés en coffret plastique thermoformé.

063004, 063016 : Adaptateurs spécial rénovation. Permet d'utiliser les trépan Multispot même s'il y a déjà un trou grâce à l'adaptation d'une scie trépan du diamètre identique à celui du trou existant, réglage de la lame au ϕ du perçage désiré.


Queue de 6 et 7 mm pour remplacer le foret de centrage et réaliser une découpe à partir d'un perçage existant.



Code	Désignation	Perçage ϕ mm	Epaisseur max. mm					
			Acier	Cuivre	Alu	Bois	Plastiques	Plâtre
063001	MULTISPOT Trépan cloche, 1 lame HSS et 1 lame carbure	30 à 163	1	1	1	23	23	23
063002	MAXI-MULTISPOT Trépan cloche, 2 lames HSS	30 à 203	-	-	-	23	23	23
063006	MEGA-MULTISPOT Trépan cloche, 2 lames HSS	55 à 255	-	-	-	27	27	27
063000	GIGA-MULTISPOT Trépan cloche, 2 lames HSS et 2 lames carbure	48 à 305	1	1	1	27	27	27

DUO

063080, 063081, 063082 : utilisation également avec scie-trépan, hauteur 38 mm maximum.

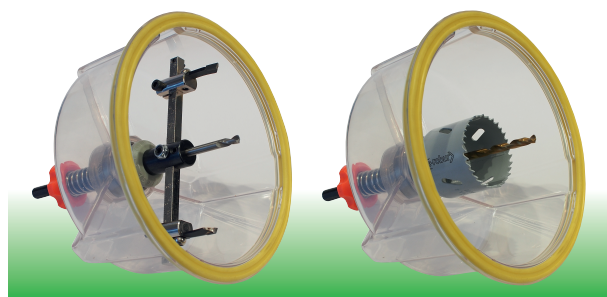

Code	Désignation	Perçage ϕ mm	Epaisseur max. mm					
			Acier	Cuivre	Alu	Bois	Plastiques	Plâtre
063080	MSD125 MULTISPOT DUO Trépan cloche, 2 lames HSS, 2 lames carbure	48 à 125	1	1	1	25	25	25
063081	MSD230 MULTISPOT DUO Trépan cloche, 2 lames HSS, 2 lames carbure	48 à 230	1	1	1	25	25	25
063082	MSD305 MULTISPOT DUO Trépan cloche, 2 lames HSS, 2 lames carbure	48 à 305	1	1	1	25	25	25



ACCESSOIRES

POUR MULTISPOT, MAXI-MULTISPOT ET MEGA-MULTISPOT

Code	Désignation	Poids g
063004	ADMS Adaptateur spécial rénovation ø 6 mm	36
063003	RP/1 Foret de centrage ø 6 mm	9
063005	RP/A Jeu de 1 lame HSS (MULTISPOT et MAXI) pour matériaux	7
063007	RP/B Jeu de 1 lame carbure (MULTISPOT) pour métaux	15
063008	RP/C Jeu de 2 lames HSS (MEGA) pour matériaux	11

POUR GIGA-MULTISPOT

Code	Désignation	Poids g
063016	ABG Adaptateur spécial rénovation ø 7 mm	42
063014	FCG Foret de centrage ø 7 mm	18
063010	LHG Jeu de 2 lames HSS pour matériaux	15
063012	LCG Jeu de 2 lames carbure pour métaux	16

POUR MULTISPOT-DUO

Code	Désignation	Poids g
063086	FHMD Foret de centrage HSS, longueur 59 mm	9
063087	FHTMD Foret de centrage HSS titan, longueur 92 mm	12
063084	LHMD Jeu de 2 lames HSS pour matériaux	10
063085	LCMD Jeu de 2 lames carbure pour métaux	11


Perçage existant



Adaptation à l'aide de la scie-trépan



Nouveau perçage

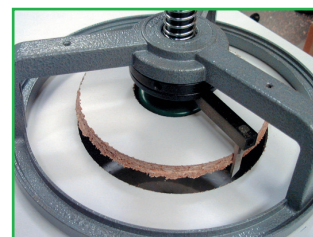

Utilisation de l'adaptateur rénovation sur Multispot, Maxi, Mega et Giga.

