


Réglette pour ligne lumineuse à LED


Réglette pour ligne lumineuse à LED ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1313 x 40 x 56 mm poids : 1,32 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

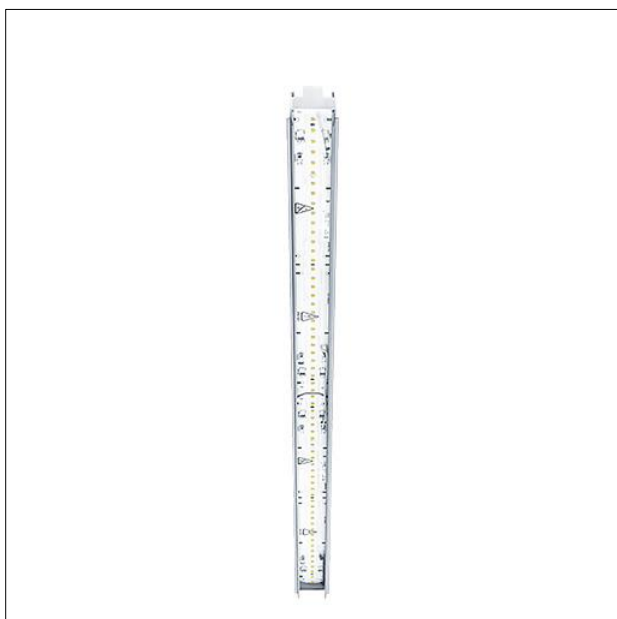

ZS_SLI_F_slim_Balken.jpg

Courbe photométrique

830 PC - diffuse

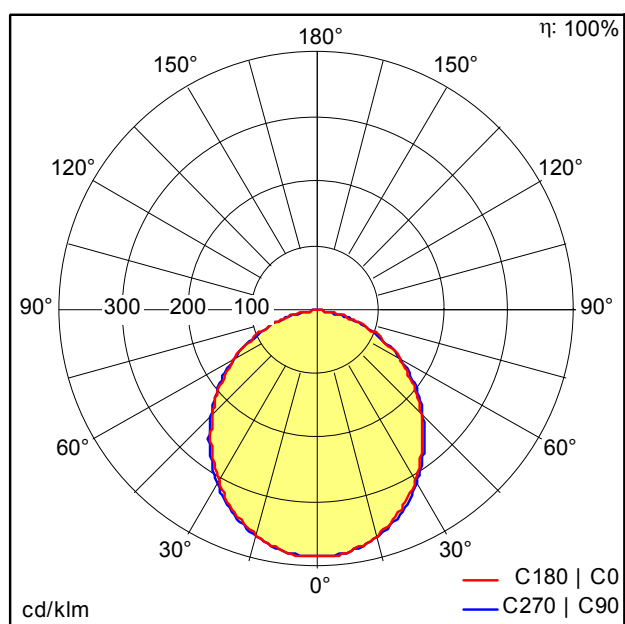

D42843AA_SLOIN_slim_830_L1312.5_PC.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2130 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 74 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000659 LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*:
L90 100000h à 25°C
L90 75000h à 25°C
L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 28,6 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,16 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: A - Réglette nue

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Flux lumineux des luminaires jusqu'à 1900 lm possible par mètre linéaire