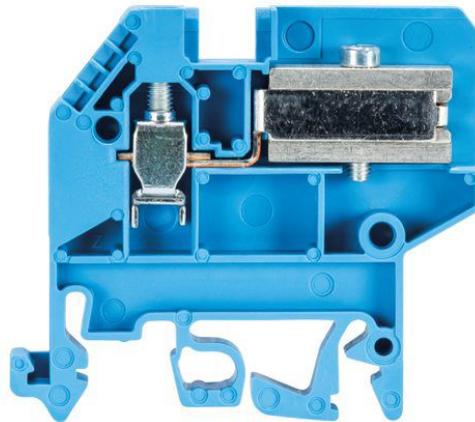


Fiche produit

Article n° 57.504.8155.0

terminal de déconnexion neutre WKN 4ETK/U/V0

 Borne de sectionnement du neutre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: bleu


Article n°	57.504.8155.0
EAN	4015573494435
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Section transversale nominale	4 mm ²
Couleur	bleu
largeur/grille dimension	6 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	25 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaques de raccordement nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	53,5 mm

données de connection

Type de connexion 1	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm
Pour N-busbar	3x10 mm

