

Bornes de raccordement

HelaCon Plus Mini

Les bornes de raccordement HelaCon sont utilisées pour le raccordement et la distribution rapides, faciles et fiables de câbles et de conducteurs dans les applications d'installation électrique. La nouvelle génération de bornes de raccordement HelaCon Plus Mini peut être utilisée sans outil grâce à la technologie "Push-In". HelaCon Plus Mini utilise un double ressort qui est adapté pour les fils rigides ou semi-rigides.


Principales caractéristiques

- 40% plus petits - Gain de place
- Insertion facile - Facile à utiliser, permet de gagner du temps lors de l'installation
- Accès facile à la fenêtre de vérification de la tension et forme du port innovante
- Contrôle visuel de l'installation grâce au boîtier transparent
- Différents codes couleurs pour identifier facilement la taille
- Permet l'utilisation de connecteurs de diamètres différents dans chaque entrée
- Application, installation et maintenance en toute sécurité
- Variobox pratique avec 350 pièces - assortiment de connecteurs HCPM (148-90046)



Bornes de raccordement HelaCon Plus Mini - S'adapte parfaitement à toutes les situations où l'espace est limité.

MATIÈRE	Polycarbonate (PC)	
Courant max.	24 A	
Tension max.	450 V	600 V
Pour câbles (VDE)	Pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm ² / pour fils semi-rigides de 1 à 2,5 mm ²	
Dénudage sur	11 mm	
Tenue au feu	UL94 V0	
Temp. d'utilisation	De -30 °C à +85 °C	

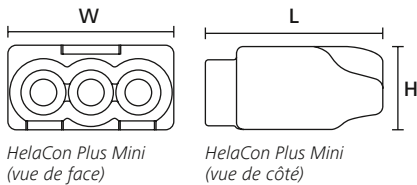

RÉFÉRENCE	Dessin	Nombre d'entrées	Couleur	Larg. (W)	Haut. (H)	Long. (L)	Contenu	Article
HCPM-2-Bliester		2	Transparent (CL), Jaune (YE)	10,8	7,7	16,5	20 pcs	148-90054
HCPM-2		2	Transparent (CL), Jaune (YE)	10,8	7,7	16,5	150 pcs	148-90036
HCPM-3-Bliester		3	Transparent (CL), Orange (OG)	15,1	7,7	16,5	18 pcs	148-90055
HCPM-3		3	Orange (OG), Transparent (CL)	15,1	7,7	16,5	100 pcs	148-90037
HCPM-4-Bliester		4	Transparent (CL)	19,4	7,7	16,5	10 pcs	148-90056
HCPM-4		4	Transparent (CL)	19,4	7,7	16,5	100 pcs	148-90038
HCPM-5-Bliester		5	Transparent (CL), Bleu (BU)	23,7	7,7	16,5	10 pcs	148-90057
HCPM-5		5	Transparent (CL), Bleu (BU)	23,7	7,7	16,5	75 pcs	148-90039
HCPM-6		6	Transparent (CL), Violet (VT)	28,0	7,7	16,5	50 pcs	148-90040
HCPM-8		8	Transparent (CL), Noir (BK)	36,6	7,7	16,5	50 pcs	148-90041
HCPM Variobox 350		-	Transparent (CL)	-	7,7	16,5	350 pcs	148-90046

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.