

KSU

Domaine d'application : Industrie

Connecteurs pour câbles cuivre ou aluminium

Description :


Caractéristiques

Connecteurs à vis fendues. Hautes caractéristiques électriques et mécaniques avec vis matricées qui permet leur utilisation avec des couples de serrage élevés.

Alliage de cuivre à haute résistance

Etamé Utilisation

Jonction et dérivation des câbles Cu/Cu, Cu/Al et Al/Al

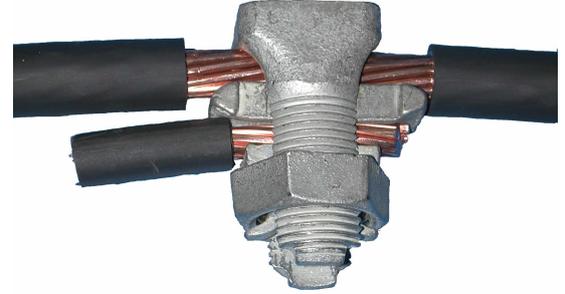

Réf.	Code article	Principal		Dérivé		Couple de serrage (Nm)
		mm ²	Ø mm	mm ²	Ø mm	
KSU27	7601129	50 - 95	8.8 - 12.5	10 - 95	3, 7 - 12, 5,	60