

La gamme **Amortiflex®** offre plusieurs modèles d'amortisseurs de chocs conçus pour matérialiser un endroit qui peut-être dangereux, et apporter une protection aux personnes contre les chocs et les blessures.

Caractéristiques techniques

Matériau : Polyéthylène réticulé

Couleur : Jaune et noir

Agrément : Conforme à la norme NFX 08-003
(modèles jaunes et noirs uniquement)

Caractéristiques mécaniques


Résistance : Hydrocarbures, colles, solvants, vapeur, chaleur.

Températures d'utilisation :

Matériau : De -70°C à +105°C

Adhésif : Jusqu'à +75°C

Dimensions

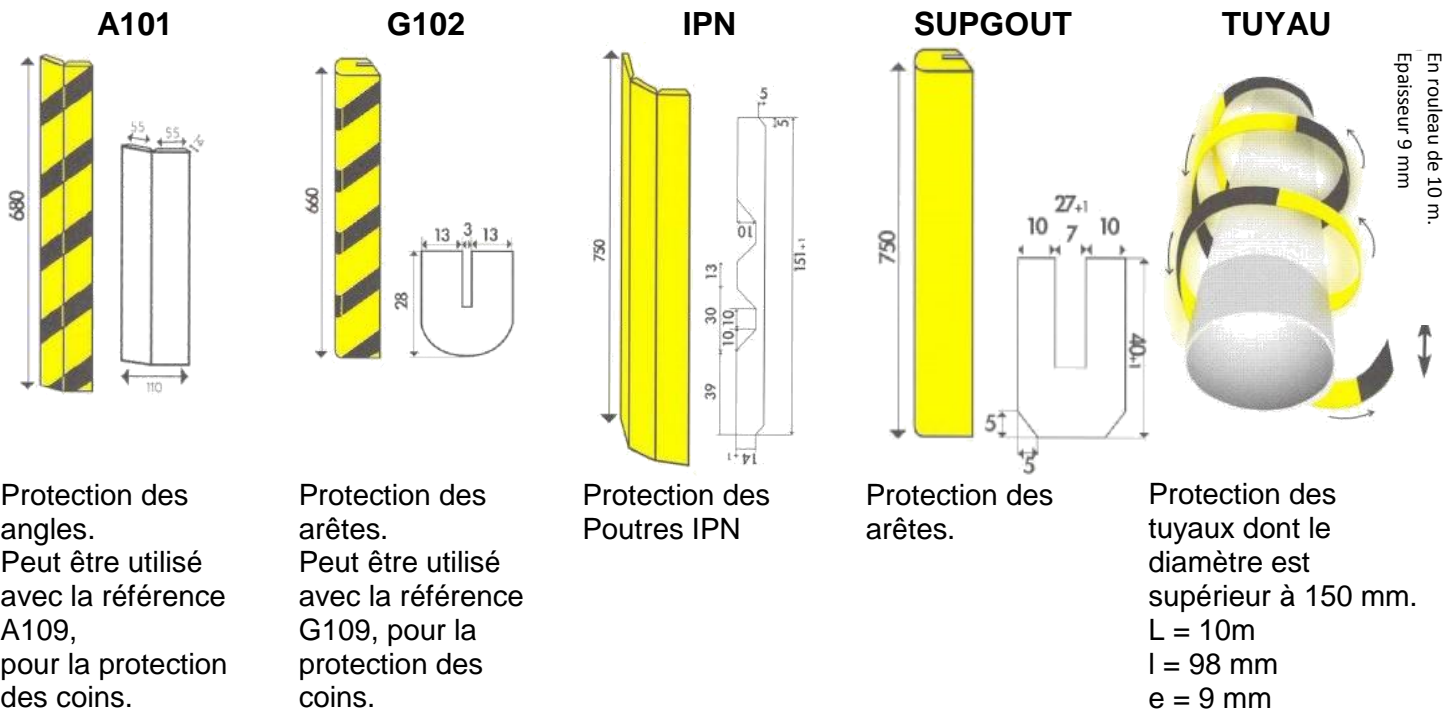

Exemples d'applications : Marches d'escaliers, passages bas (Vides sanitaires, caves, sous-sols), poutres, angles, tuyaux, tôles, piliers, machines, chantiers...