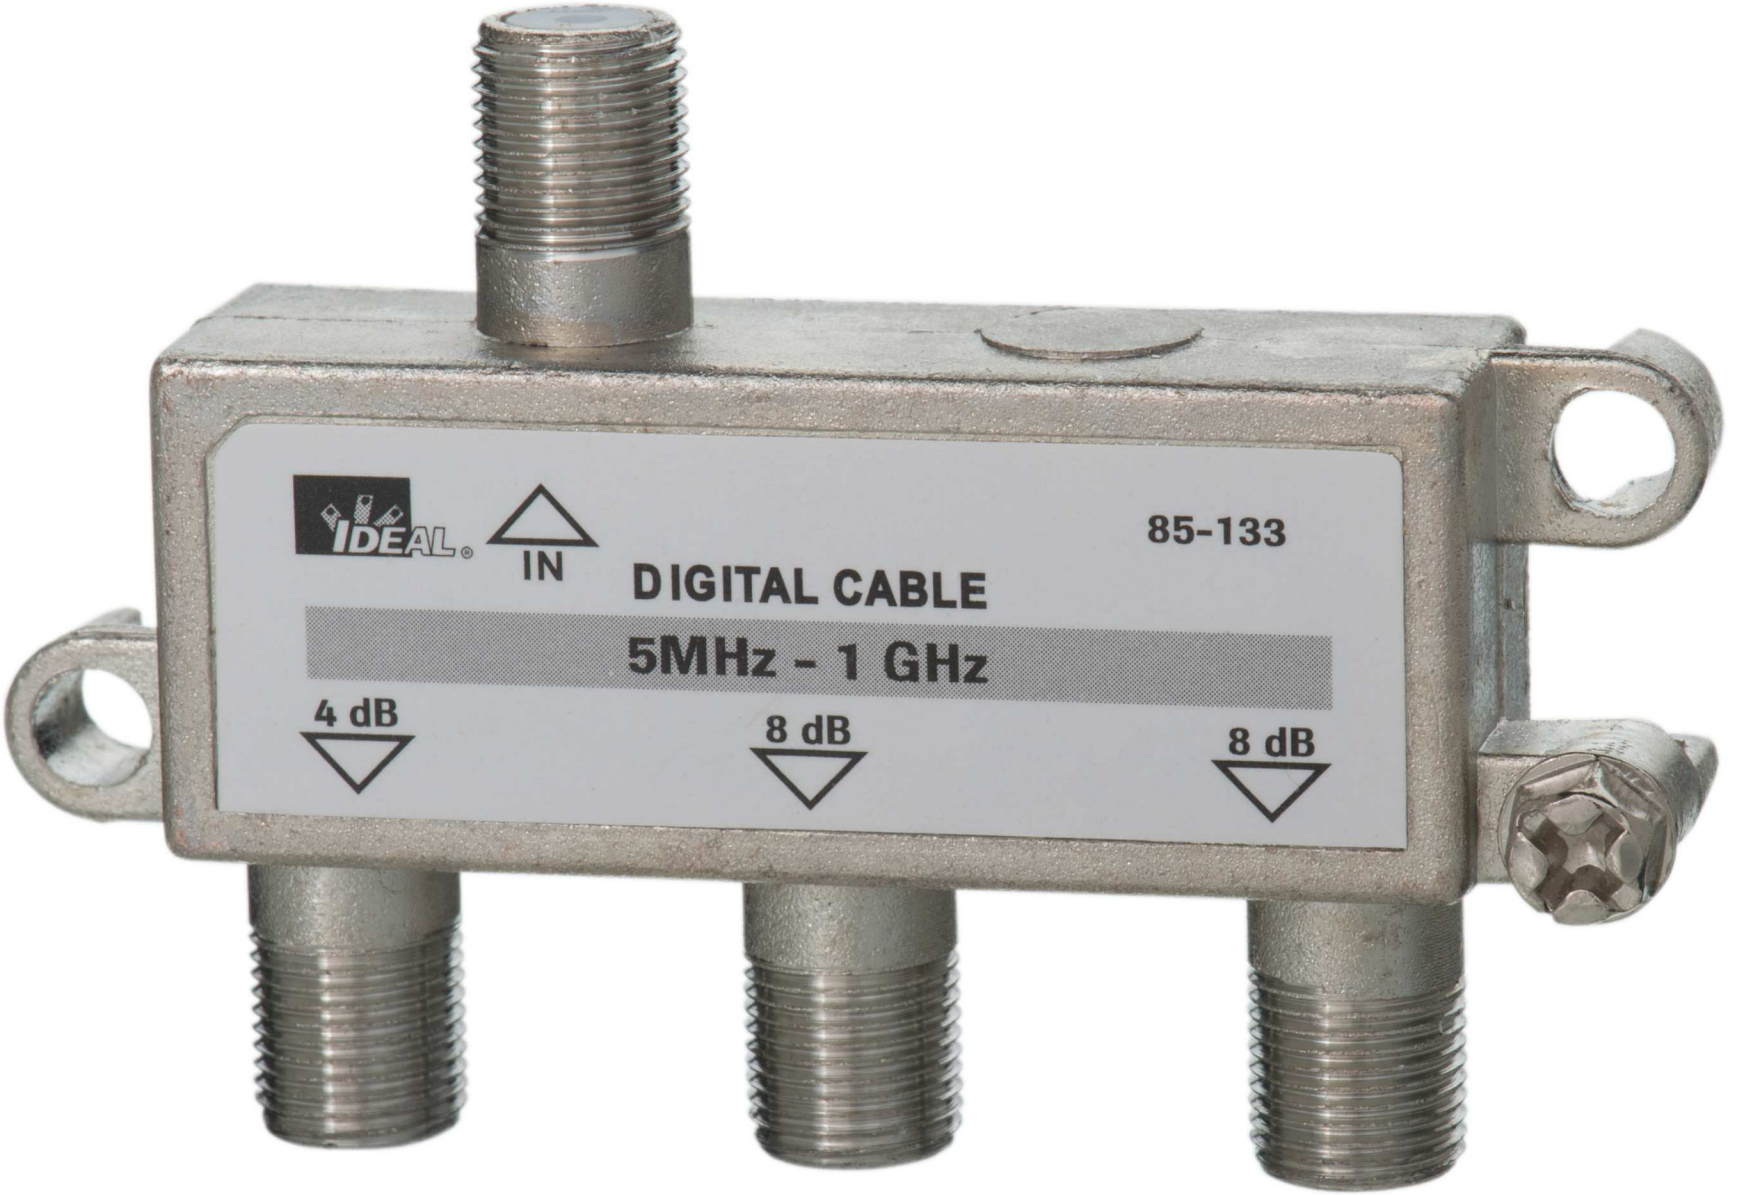
IDEAL
IN
85-133
DIGITAL CABLE
5MHz - 1 GHz
4 dB
8 dB
8 dB