


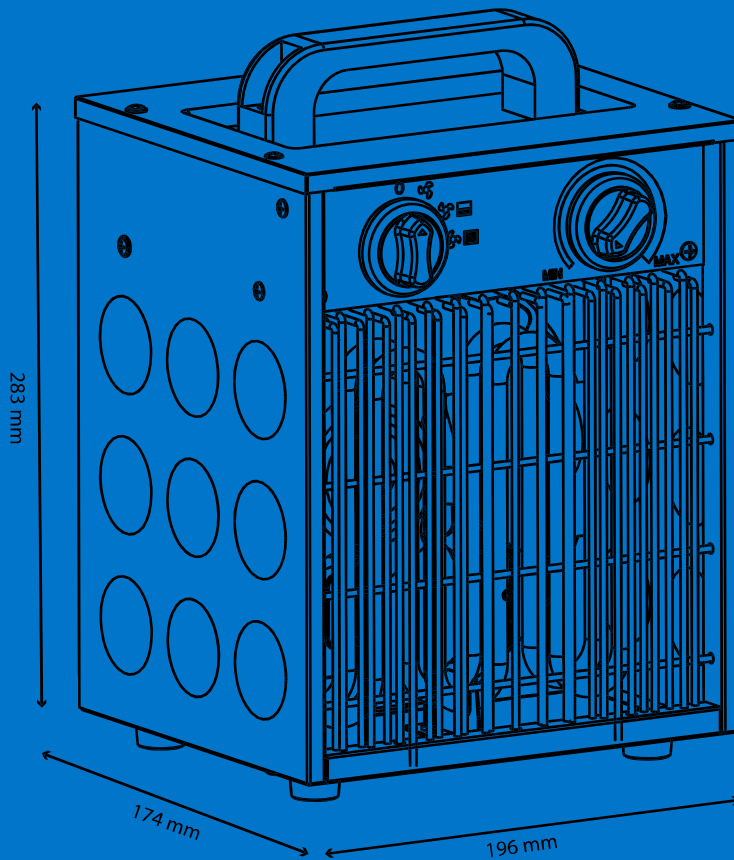

RAKENNUSLÄMMITIN 2000 W

- Kaksi lämmitystehoa: 1000 W / 2000 W
- Termostaatti
- Ylikuumenemissuoja
- Kotelointiluokka: IP44

OLJEFYLLDA ELEMENT 1000 W

- Två effektlägen: 1000 W / 2000 W
- Termostat
- Överhettningsskydd
- Skyddsklass: IP44

TEKNISET TIEDOT / TEKNISK INFORMATION

TEHO / EFFEKT	1000 W / 2000 W
JÄNNITE / SPÄNNING	230 V AC 50 Hz
ULKOMITAT / DIMENSIONER (L/B) × (K/H) × (S/D)	196 × 283 × 174 mm
PAINO / VIKT	2800 g
Virtajohdon pituus / Strömkabel längd	150 cm



Ei saa peittää.
Får ej övertäckas.

CE IP44



IFH01-20B

0318



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad i Kina.