

Gegengewichtstapler BALANCE-S 800kg



Warum der BALANCE-S 800kg?

Der freitragende Gegengewichtstapler BALANCE-S 800kg eignet sich durch seine schlanke Bauweise perfekt für enge Umgebungen. Problemlos können schwere Lasten auf eine Höhe bis zu 3,5 m gehoben werden. Der besondere Vorteil hierbei ist, dass der BALANCE keine hervorstehenden Radarme besitzt und somit problemlos an jedem Regal eingesetzt werden kann.

- **Vier Optionen:** Hubhöhen von 1,6 m bis zu 3,5 m
- **Tragkraft** bis zu 800 kg
- Leistungsfähige 12V /125 Ah starke **Blei-Batterie**
- **Integriertes Ladekabel** ermöglicht flexibles Laden

- **Lange Deichsel:** bietet dem Benutzer mehr Sicherheit durch mehr Abstand
- **Für den Dauereinsatz** in beengten Räumen ausgelegt mit geringem **Wenderadius** von 1210mm
- **Kein Staplerschein notwendig** – optimal für häufigen Personalwechsel
- **Keine hervorstehenden Radarme** – somit kann bis zum Anschlag ans Regal gefahren werden

Technische Daten

Gegengewichtsstapler BALANCE-S 800kg

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

1 | 2 | 3 | 4

Hubhöhe (h3)	1,6 2,5 3,0 3,5 m
Max. Gesamthöhe (h4)	2090 3030 3530 3965 mm
Min. Gesamthöhe (h1)	2090 1810 2060 2260 mm


ABMESSUNGEN

Gabellänge	1070 mm	I
Breite	940 mm	b1
Länge	2350 mm	l1
Gabelbreite außen	680 mm	b5
Bodenfreiheit	40 mm	m2
Höhe von Boden	60 mm	h13
Gabelbreite einzeln	100 mm	e
Lastschwerpunkt	500 mm	c
Wenderadius	1210 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europalette)	2770 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft	800 kg
Antriebsart	Elektrisch
Material	Stahl
Motorleistung	0,75 kW

Fahrtgeschwindigkeit, unbeladen	4,2 km/h
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	< 75 db(A)

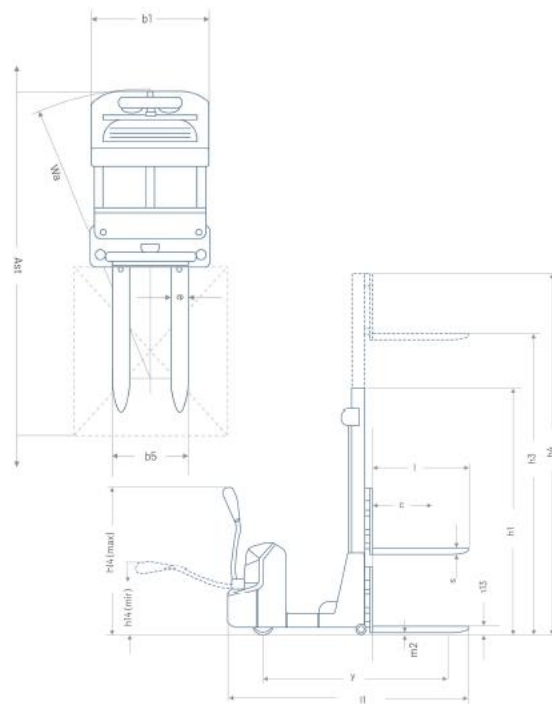

BATTERIE

Batterietyp	AGM
Gewicht der Batterie	2 x 35 kg
Batteriekapazität	125 Ah
Anzahl Batterien	2
Betriebszeit	4 Std

Ladezeit	9 Std
Batteriespannung	12 V
Ladegerät	Intern

HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,11 m/s
Motorleistung, Hub	2,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Single
Durchmesser der Laufrollen	80 mm
Durchmesser Lenkrollen	210 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Gegengewichtsstapler BALANCE-S 800kg



Bilder

Gegengewichtsstapler BALANCE-S 800kg



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar

Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25