

Carrello elevatore elettrico BUDGET-S



Perché BUDGET-S?

Il carrello elevatore elettrico BUDGET-S di Pallit è il nostro carrello elevatore elettrico conveniente. È ideale per lavori brevi di trasporto e commissionamento di merci fino a 1200 kg. L'altezza massima di sollevamento è di 2500 mm. Il montante si alza durante il processo di sollevamento.

- Modello entry-level ideale grazie a **un convincente rapporto qualità-prezzo**
- **L'unità di comando impermeabile** protegge da freddo, polvere e umidità **per garantire l'uso temporaneo in celle frigorifere** e capannoni di produzione
- **L'impugnatura ergonomica del timone** consente un controllo facile da usare



- Due **batterie al gel integrate da 12 V esenti da manutenzione**
- **Il processo di ricarica** si effettua collegando il dispositivo a una presa di corrente convenzionale a **230 V**
- **Modello maneggevole** per piccoli magazzini e locali di produzione
- **Ruote in poliuretano facili da movimentare**, resistenti all'abrasione e con una buona trazione

Dati tecnici


Carrello elevatore elettrico BUDGET-S

DIMENSIONI

| | | |
|---|---------|-----|
| Lunghezza delle forche | 1150 mm | l |
| Larghezza | 795 mm | b1 |
| Lunghezza | 1755 mm | |
| Altezza | 1744 mm | |
| Altezza totale massima | 2924 mm | h1 |
| Larghezza esterna delle forche | 570 mm | b5 |
| Altezza da terra | 24 mm | |
| Distanza fra le forche | 230 mm | |
| Altezza dal pavimento | 86 mm | |
| Altezza del timone | 1221 mm | |
| Larghezza forca singola | 160 mm | e |
| Baricentro | 600 mm | c |
| Raggio di sterzata | 1366 mm | Wa |
| Larghezza minima fra le scaffalature (europallet EPAL1) | 2034 mm | Ast |

INDICAZIONI GENERALI

| | |
|--|------------------|
| Portata | 1200 kg |
| Materiale | Acciaio |
| Peso | 450 kg |
| Tipo di freno | Elettromagnetico |
| Livello di pressione acustica secondo EN 12053 | 70 db(A) |

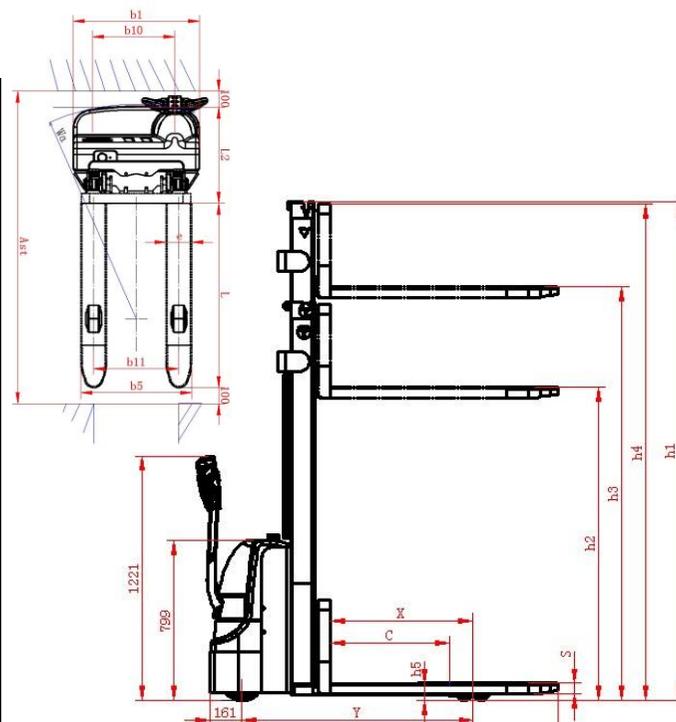

PROPULSIONE

| | |
|------------------------------|------------------|
| Tipo di propulsione | Motore elettrico |
| Pendenza in salita, a vuoto | 8 % |
| Pendenza in salita, carico | 6 % |
| Potenza del motore, trazione | 0,75 kW |
| Velocità di marcia, a vuoto | 4,2 km/h |

BATTERIA

| | |
|---------------------|-----------|
| Tipo di batteria | Gel |
| Ore di esercizio | ca 4. ore |
| Tempo di carica | ca 6. ore |
| Peso della batteria | 54 kg |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Capacità della batteria | 100 Ah |
| Tensione della batteria | 12 V |
| Visualizzazione livello batteria | Sì |
| Numero di batterie | 2 |
| Caricatore | Incluso, interno |

CORSA

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Altezza di sollevamento (h3) | 2500 mm |
| Tipo di sollevamento | Idrraulico elettrico |
| Velocità di sollevamento, carico | 0,095 m/s |
| Velocità di sollevamento, a vuoto | 0,13 m/s |
| Potenza del motore, corsa | 2,2 kW |

RUOTE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Materiale ruote | Poliuretano (PU) |
| Rulli | Tandem |
| Larghezza ruote | 70 mm |
| Diametro ruote fisse | 80 mm |
| Larghezza ruote piroettanti | 70 mm |
| Diametro ruote piroettanti | 210 mm |

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Pertanto, i dati tecnici possono variare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia Base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il carrello elevatore è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


Immagini

Carrello elevatore elettrico BUDGET-S



Immagini

Carrello elevatore elettrico BUDGET-S

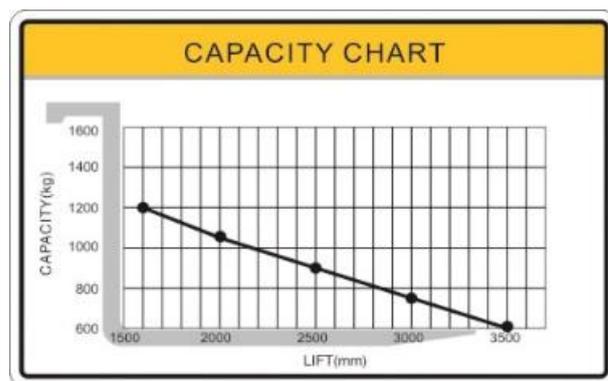

Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di reso entro 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i carrelli elevatori
- Primo soccorso telefonico in caso di malfunzionamento tecnico per tutta la durata del prodotto
- Servizio di riparazione disponibile in loco



Domande? Parlate con i nostri esperti sui prodotti.

☎ 800 - 683 803