

## Carrello elevatore elettrico UP20



### Perché l'UP20?

Pallit UP20 è un carrello elevatore professionale ad alta portata completamente elettrico e consente di prelevare due pallet contemporaneamente. Il modello può impilare carichi fino a 2000 kg o caricare e scaricare camion. L'UP20 è progettato per un uso quotidiano continuo ed è adatto all'uso industriale.

- **Tre opzioni** tra cui scegliere: L'UP20 è disponibile con altezze di sollevamento di 1,6 m, 2 m, 3,5 m
- **Altezza di sollevamento di base:** Trasporto doppio di pallet e guida sopra le soglie delle porte
- Potente batteria al piombo per un uso intensivo da **210 Ah**

- **Ruote in poliuretano (PU):** funzionamento silenzioso e stabile
- A causa delle **ruote singole** il prelievo trasversale dei pallet è più agevole
- **Raggio di sterzata ridotto** per lavorare in spazi ristretti
- Forte e potente, anche a lungo termine: Ecco perché offriamo la nostra **Garanzia Plus di 5 anni**

## Dati tecnici

### Carrello elevatore elettrico UP20


#### OPZIONI fra cui scegliere

1 | 2 | 3

Altezza di sollevamento	1,6 m   2 m   2,5 m
Max. altezza totale	2118   2508   3018 mm
Min. altezza totale	1082   1212   1382 mm
Peso	950   950   950 kg

#### DIMENSIONI

Lunghezza delle forche	1100 mm	l
Larghezza	775 mm	b1
Lunghezza	1962 mm	l1
Larghezza esterna delle forche	570 mm	b5
Altezza da terra	20 mm	m2
Distanza fra le forche	210 mm	
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Altezza del timone	1300 mm	h14
Larghezza forca singola	180 mm	e
Baricentro	600 mm	c
Raggio di sterzata	1705 mm	
Larghezza minima fra le scaffalature (europallet EPAL1)	2288 mm	Ast

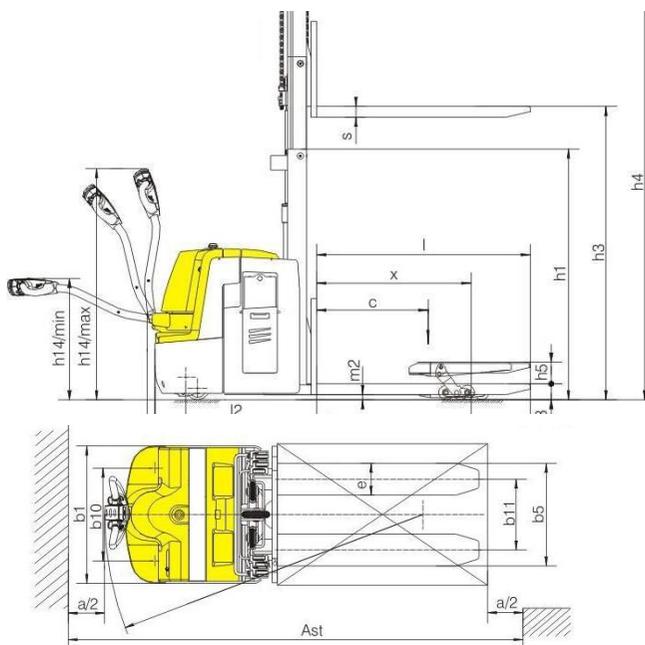

#### INDICAZIONI GENERALI

Portata	2000 kg
Tipo di propulsione	Elettrica
Materiale	Acciaio
Velocità di marcia, a vuoto	5,2 km/h
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione acustica secondo EN 12053	65 db(A)

#### BATTERIA

Tipo di batteria	Batteria al piombo
Peso della batteria	196 kg
Capacità della batteria	210 Ah
Ore di esercizio	ca 6. ore
Tensione della batteria	24 V
Visualizzazione livello batteria	Si
Caricatore	Esterno, incluso

#### CORSA

Tipo di sollevamento	Idrraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,04 m/s
Potenza del motore, corsa	1,2 kW

#### RUOTE

Materiale ruote	Poliuretano (PU)
Rulli	Tandem
Larghezza ruote	70 mm
Diametro rulli	80 mm
Larghezza ruote piroettanti	70 mm
Diametro ruote piroettanti	250 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Pertanto, i dati tecnici possono variare senza preavviso. Sono escluse dalla garanzia del produttore "Garanzia Plus" le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e gli accumulatori. I dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il carrello elevatore è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

## Immagini

Carrello elevatore elettrico UP20



## Immagini

Carrello elevatore elettrico UP20



## Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di reso entro 100 giorni
- Primo soccorso per le domande tecniche per tutta la durata del prodotto
- Servizio di riparazione disponibile in loco



Domande? Parlate con i nostri esperti sui prodotti.

☎ 800 - 683 803