

Gerbeur semi-électrique à longerons encadrés FLEX-E



Pourquoi FLEX-E ?

Le Pallit FLEX-E, avec ses fourches réglables individuellement, permet de prendre en charge différents types de palettes à usage unique. La capacité de charge est de 1500 kg, avec une hauteur de levage allant jusqu'à 3 m. Le gerbeur semi-électrique à fourches réglables est utilisé pour charger et décharger des camions sans quai de chargement ou pour travailler sur des rayonnages en hauteur.

- **Fourches** réglables individuellement
- Levage **électro-hydraulique** et **déplacement manuel**
- Vitesse de levage et d'abaissement **réglable en continu**

- Les **roues en nylon antichoc** sont parfaites pour les sols durs.
- **Batterie gel puissante** de 12V/120Ah
- **Capacité** de 1500kg

Caractéristiques techniques



Gerbeur semi-électrique FLEX-E

OPTIONS Choisissez entre

	1	2
Hauteur de levage	2500 mm	3000 mm
Hauteur totale, max. (h4)	3060 mm	3560 mm
Hauteur totale,, min. (h1)	1850 mm	2100 mm
Poids	395 kg	415 kg

DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1070 mm	l
Largeur	960 mm	b1
Longueur	1745 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	930 mm	b5
Garde au sol	15 mm	m2
Distance entre les fourches	300 mm	b11
Hauteur à partir du sol	90 mm	h13
Largeur d'une fourche	142 mm	e
Centre de charge	400 mm	c
Rayon de giration	1425 mm	Wa
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages (Europalettes EPAL1)	2267 mm	Ast

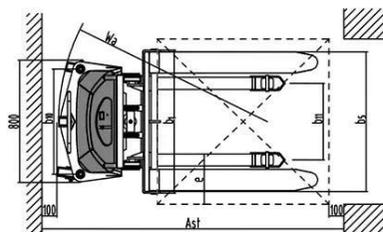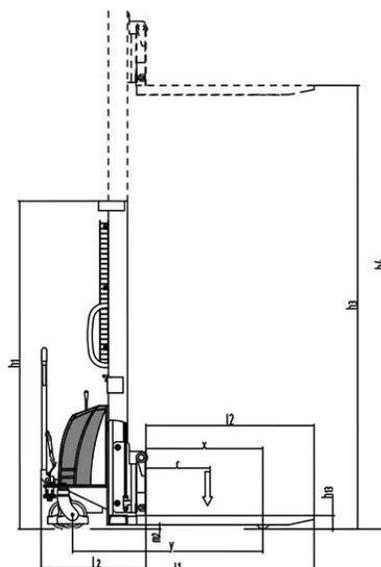

GÉNÉRALITÉS

Capacité	1500 kg
Type d'entraînement	Manuel
Distance parcourue	Courte distance

BATTERIE

Taille de la batterie (LxlxH)	360x170x250 mm
Poids de la batterie	45 kg
Capacité de la batterie	120 Ah
Nombre de batteries	1
Tension de la batterie	12 V
Information chargeur	externe

LEVAGE

Type d'élevateur	Hydraulique électrique
Timon	Duplex
Vitesse de levage, à vide	0,8 m/s
Puissance du moteur	1,5 kW

PNEUS

Matériau des roues	Nylon
Galets	Simple
Largeur des galets	78 mm
Diamètre des galets	80 mm
Largeur des roues	50 mm
Diamètre des roues	180 mm

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Selon le modèle et l'année de construction, les photos et les croquis des produits peuvent différer. Pour plus de détails sur notre garantie fabricant « Garantie de base », consultez notre déclaration de garantie Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE.


Photos

Gerbeur semi-électrique FLEX-E



Photos

Gerbeur semi-électrique FLEX-E

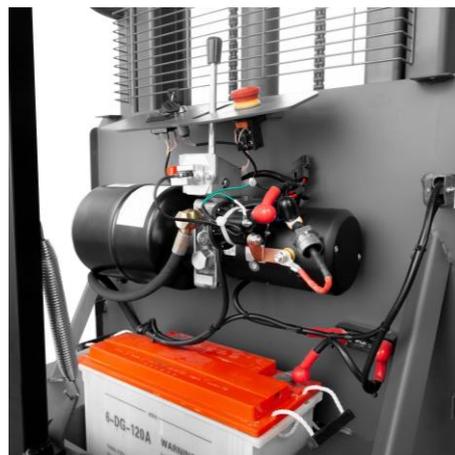

Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Garantie de base de cinq ans sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615