

Elektrohubwagen ZERO



Warum der ZERO?

Der ZERO ist unser günstigster Lithium-Ionen Hubwagen und vereinfacht tägliche Arbeiten. Dank seines geringen Eigengewichts und seiner Wendigkeit lässt er sich problemlos auf einem LKW mitnehmen. Die hohe Batterie-Effizienz ermöglicht einen optimalen innerbetrieblichen Warentransport.

- **Tragfähigkeit: bis 1500kg**
- Schneller Warenumschlag, durch **hohe Fahrgeschwindigkeit** von 4,3 km/h
- Mit einer Wechselbatterie (separat erhältlich) ist ein **Mehrschichtbetrieb möglich**
- **Schildkrötentaster** ermöglicht Rangieren mit aufrechter Deichsel in beengten Räumen
- **Schildkrötentaster „rastet ein“** und muss nicht dauerhaft gedrückt werden

- **Leicht zugänglicher Akku** für schnellen Wechsel
- Die **Lithium-Ionen-Batterie** mit 24 V / 20 Ah Leistung ist komplett wartungsfrei
- **Hohe Wendigkeit** perfekt für beengte Räume oder Einsatz im LKW
- **5 Jahre** Basis Garantie für unseren ZERO

Technische Daten


Elektrohubwagen ZERO

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	540 mm	b1
Länge	1530 mm	l1
Gabelbreite außen	540 mm	b5
Radstand	1189 mm	y
Bodenfreiheit	30 mm	m2
Höhe von Boden	80 mm	h13
Deichselhöhe	630 / 1230 mm	h14
Gabelbreite einzeln	160 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1332 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2005 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft	1500 kg
Material	Stahl
Gewicht	130 kg
Bremsenart	Elektrisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)

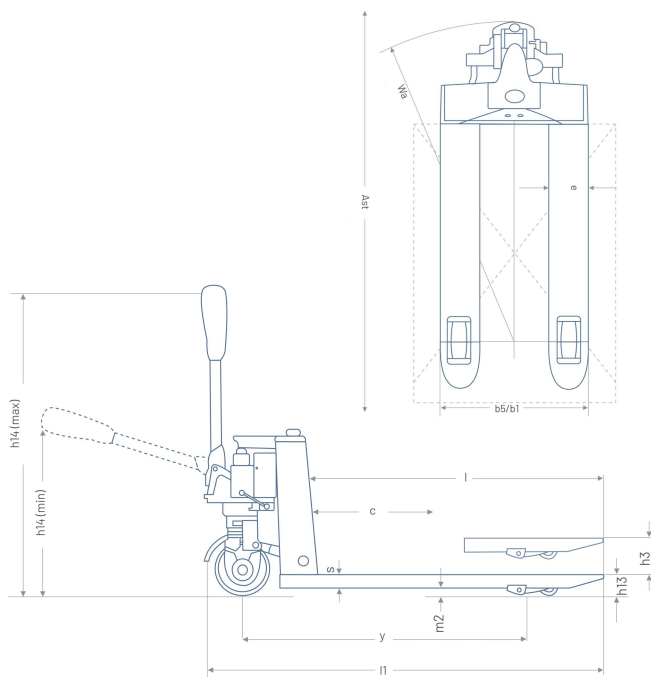

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Steigfähigkeit, unbeladen	20 %
Steigfähigkeit, beladen	6 %
Motorleistung	0,75 kW
Fahrgeschwindigkeit, beladen	4,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	4,3 km/h

BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Betriebszeit	3 Std
Ladezeit	3 Std

Gewicht der Batterie	5,9 kg
Batteriekapazität	20 Ah
Batteriespannung	24 V
Anzahl Batterien	1
Ladegerät	Extern, inklusive

HUB

Hubhöhe (h3)	115 mm
Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit, beladen	0,017 m/s
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,024 m/s
Motorleistung	0,5 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	60 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	75 mm
Durchmesser Lenkrollen	210 mm
Einlaufrollen	ja

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrohubwagen ZERO



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25