

Elektro-Hochhubwagen SUPRA



Warum der SUPRA?

Der Elektro Hochhubwagen SUPRA von Pallit ist ein Profimodell und für die dauerhafte, industrielle Nutzung ausgelegt. Lasten bis 2000 kg können problemlos in Hochregale oder LKW-Anhänger befördert werden. Hierbei überzeugt der SUPRA durch leistungsstarke Technologie und Features wie Vollfreihub und Proportionalhub.

- **Sechs Optionen:** Hubhöhen von 2,7 m bis zu 4,6 m
- Proportionalventile für **schnelles und fein dosierbares Heben und Senken**
- Leistungsfähige 350 Ah starke **Blei-Batterien** für lange Einsatzzeiten und einfache seitliche Entnahme
- Verschleißfreies Bremsen dank **elektromagnetischem Bremssystem**
- Mit **Multifunktionsdisplay** für Batteriestands- und Betriebsstundenübersicht
- Mit **Freihubfunktion**, sodass sich die Bauhöhe nicht verändert - ideal für niedrige Räume oder Container
- **Hohe Wendigkeit** durch geringe Größe und Lenkradius
- **Inklusive externem Ladegerät:** Inklusiv und kompatibel mit jeder normalen 230V Steckdose
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

Technische Daten

Elektro-Hochhubwagen SUPRA

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Hubhöhe (h3)	2,7 2,9 3,2 3,6 4,3 4,6 m
Max. Gesamthöhe (h4)	3300 3500 3800 4200 4900 5200 mm
Min. Gesamthöhe (h1)	1978 2078 2228 2428 2128 2228 mm
Freihub (h2)	1310 1410 1560 1760 1420 1520 mm


ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	820 mm	b1
Länge	2100 mm	ll
Gabelbreite außen	570 mm	b5
Bodenfreiheit	23 mm	m2
Höhe von Boden	90 mm	h13
Deichselhöhe	1385 mm	h14
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1640 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europalette)	2523 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft	2000 kg
Antriebsart	Elektrisch
Material	Stahl

Fahrtgeschwindigkeit, unbeladen	6 km/h
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)

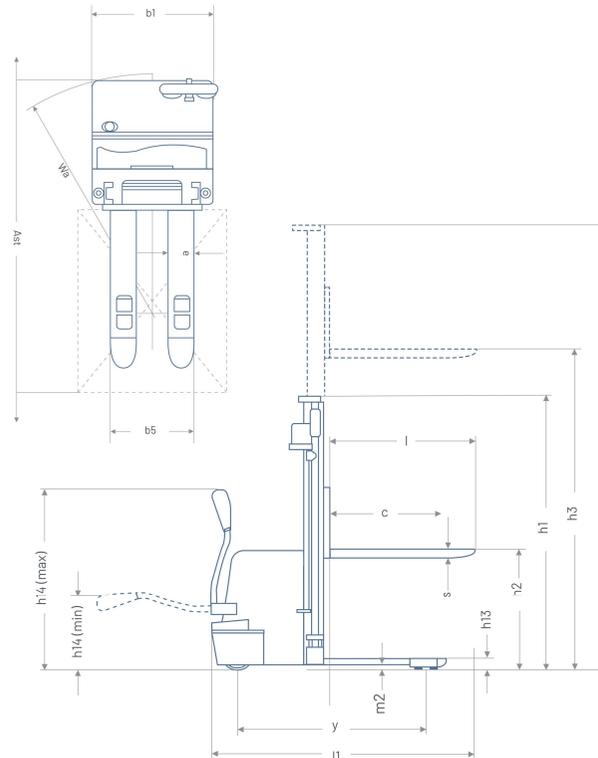

BATTERIE

Batterietyp	Blei-Säure
Gewicht der Batterie	288 kg
Batteriekapazität	350 Ah

Anzahl Batterien	1
Batteriestandanzeige	Ja
Betriebszeit	4 Std
Batteriespannung	24 V
Ladegerät	Extern, inklusive

HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,20 m/s
Proportionalhub	Ja
Motorleistung, Hub	3,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	84 mm
Durchmesser der Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	250 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.


Bilder

Elektro-Hochhubwagen SUPRA



Bilder

Elektro-Hochhubwagen SUPRA

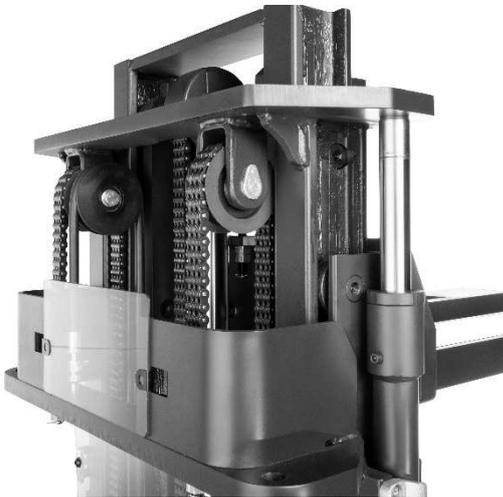

Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25