

## Transpallet a carreggiatta larga WIDE



### Perché il WIDE?

Il WIDE di Pallit con forche regolabili soddisfa tutti i requisiti di una movimentazione flessibile dei pallet ed è ideale per lavori di impilamento e stoccaggio fino a 1600 mm di altezza. I rebbi delle forche, regolabili in continuo, consentono di prelevare trasversalmente gli europallet e di movimentare pallet di dimensioni speciali.

- **Forche personalizzabili** con regolazione continua tra 210 mm e 950 mm
- Lunghezza delle forche di **1060 mm** per una movimentazione efficace di vari carichi
- Capacità di carico fino a **1000 kg**

- **Prelievo laterale dei pallet** grazie alla distanza tra i bracci delle ruote di 1250 mm
- **I pneumatici in tandem sulle ruote** sotto le forche garantiscono la stabilità e facilitano il superamento delle soglie.
- Altezza di sollevamento fino a **1600 mm**, ideale per il carico e lo scarico di autocarri e l'impilamento di pallet

## Dati tecnici



Transpallet a carreggiata larga WIDE

### DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1060 mm	l
Larghezza	1450 mm	b1
Lunghezza	1560 mm	l1
Max. Altezza totale	2155 mm	h4
Altezza totale minima	2050 mm	h1
Max. Distanza tra le forche all'esterno	950 mm	b5
Distanza minima tra le forche all'esterno	210	
Altezza da terra	25 mm	m2
Altezza dal pavimento	70 mm	h13
Altezza del timone	1200 mm	h14
Larghezza forcella singola	100 mm	e
Baricentro del carico	500 mm	c
Raggio di sterzata	1200 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	1915 mm	Ast

### GENERALE

Tipo di azionamento	Manuale
Capacità di carico	1000 kg
Peso	294 kg
Materiale	Acciaio

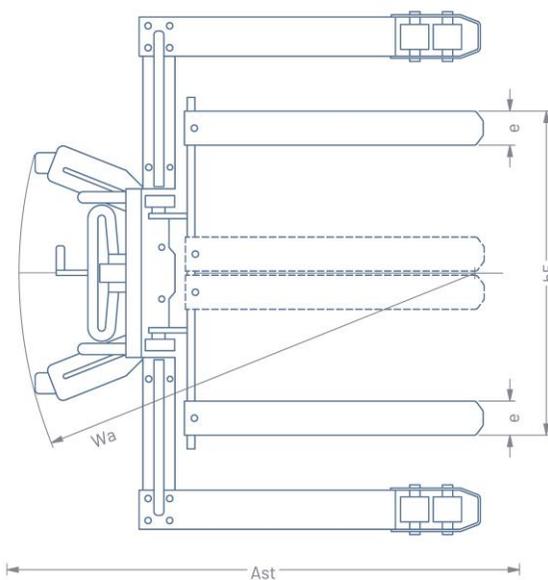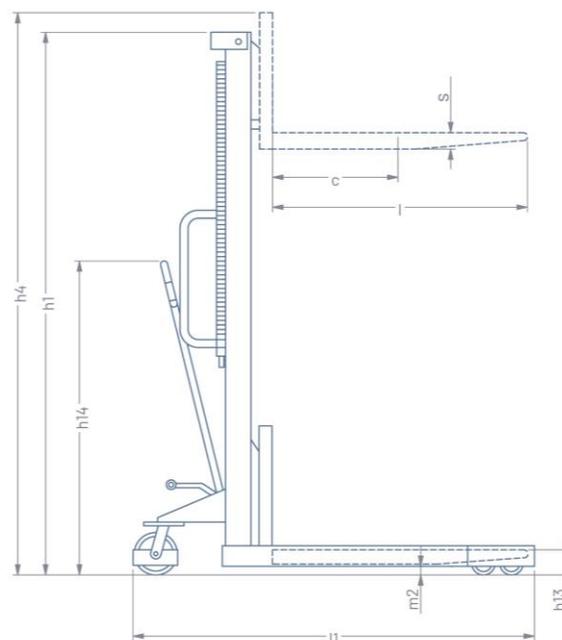

### SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	Manuale	
Altezza di sollevamento	1600 mm	h3
Albero	Duplex	
Sollevamento efficace	1530 mm	
Altezza di sollevamento per corsa della pompa	25 mm	

### TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Nylon (PU)
Rullo di rotolamento	Tandem
Rulli di alimentazione	No

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


## Immagini

Transpallet a carreggiata larga WIDE



## Immagini

Transpallet a carreggiata larga WIDE

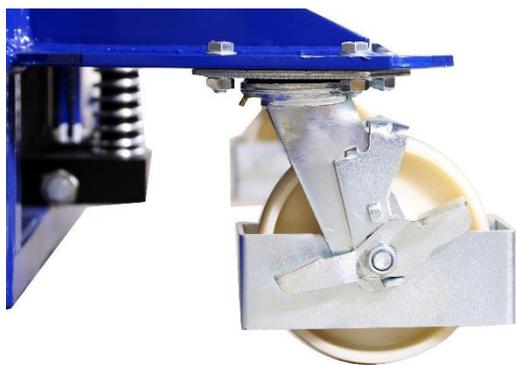

## Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di recesso di 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 000 96 25