

## Transpallet elettrico ZERO



### Perché lo ZERO?

Lo ZERO è il nostro transpallet agli ioni di litio più conveniente e semplifica le attività quotidiane. Grazie al suo peso ridotto e alla sua manovrabilità, può essere facilmente trasportato su un camion. L'elevata efficienza della batteria consente un trasporto ottimale delle merci all'interno dell'azienda.

- **Capacità di carico: fino a 1500 kg**
  - Movimentazione rapida delle merci grazie all'**elevata velocità di traslazione** di 4,3 km/h
  - Il **funzionamento su più turni è possibile** con una batteria sostituibile (venduta separatamente).
  - Il **pulsante Turtle** consente la manovra con timone verticale in spazi ristretti
- Il **pulsante della tartaruga "scatta in posizione"** e non deve essere premuto continuamente
  - **Batteria facilmente accessibile** per una rapida sostituzione
  - La **batteria agli ioni di litio** da 24 V / 20 Ah è completamente esente da manutenzione
  - **Elevata maneggevolezza**, perfetta per gli spazi ristretti o per l'uso in autocarri
  - **5 anni di** garanzia di base per il nostro ZERO

## Dati tecnici


### Transpallet elettrico ZERO

#### DIMENSIONI

Lunghezza della forcella	1150 mm	l
Larghezza	540 mm	b1
Lunghezza	1530 mm	l1
Larghezza forcella esterna	540 mm	b5
Passo	1189 mm	y
Altezza da terra	30 mm	m2
Altezza dal pavimento	80 mm	h13
Altezza del timone	630 / 1230 mm	h14
Larghezza forcella singola	160 mm	e
Baricentro del carico	600 mm	c
Raggio di sterzata	1332 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (europallet EPAL1)	2005 mm	Ast

#### GENERALE

Capacità di carico	1500 kg
Materiale	Acciaio
Peso	130 kg
Tipo di freno	Elettrico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	70 db(A)

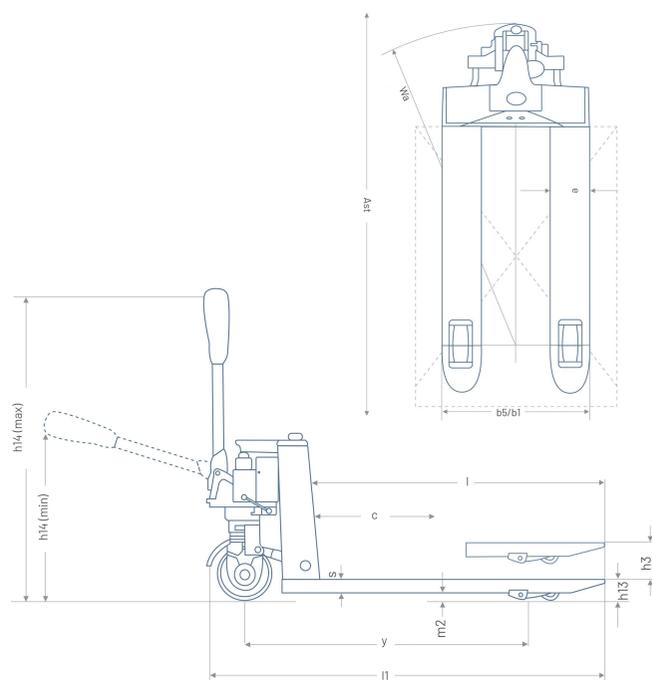

#### GUIDA

Tipo di azionamento	Elettrico
Capacità di arrampicata, a vuoto	20 %
Capacità di arrampicata, carico	6 %
Potenza del motore	0,75 kW
Velocità di marcia, a pieno carico	4,2 km/h
Velocità di marcia, a vuoto	4,3 km/h

#### BATTERIA

Tipo di batteria	Ioni di litio
Tempo di funzionamento	3 ore
Tempo di ricarica	3 ore

Peso della batteria	5,9 kg
Capacità della batteria	20 Ah
Tensione della batteria	24 V
Numero di batterie	1
Caricabatterie	Esterno, incluso

#### SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento (h3)	115 mm
Tipo di sollevamento	Idrraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a carico	0,017 m/s
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,024 m/s
Potenza del motore	0,5 kW

#### TRATTAMENTO

Materiale del pneumatico	Poliuretano (PU)
Ruote	Tandem
Ruote larghe	60 mm
Diametro dei rulli	80 mm
Ampie ruote piroettanti	75 mm
Diametro della rotella	210 mm
Rulli di alimentazione	Si

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Per questo motivo, i dati tecnici possono cambiare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia di base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

## Immagini

Transpallet elettrico ZERO



## Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di recesso di 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i transpallet
- Primo soccorso per problemi tecnici per la vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile



Domande? Parlate con i nostri esperti di prodotti.

☎ 0800 - 683 803