






VALLOX DELICO PTD AC

MÄTTSKISSER



EXTERN ELKOPPLING

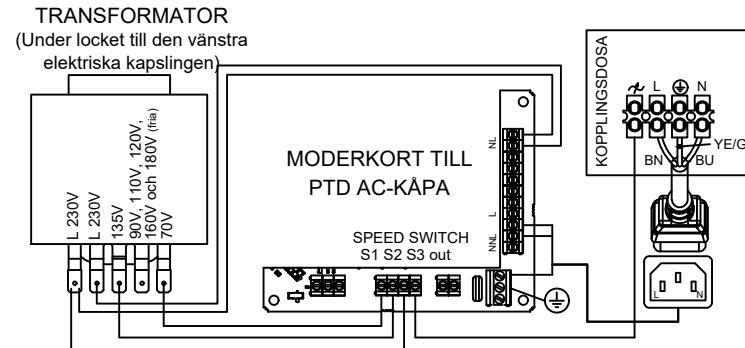

OBS!
Elkopplingar får
ut-föras enbart av en
behörig elmontör.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

Vallox Delico PTD AC

- Spiskåpan är försedd med infällbart osupptagningselement, fettfilter och LED-lampa med justerbar ljusstyrka.
- Fläkthastigheten för spjällets växelströmsfläkt kan ställas in på en skala i tre steg (max. 340 W). 0-läget kan aktiveras i samband med att spiskåpan tas i bruk. Styrspänningen kan förväljask bland åtta alternativ.
- Spiskåpan är utrustad med ett eldrivet spjäll. Man kan ställa in hur länge spjället ska vara öppet mellan 45 och 120 minuter. Spjällets timer kan avaktiveras. Fläkten startar på hastighet 3 när spjället öppnas. Därefter kan hastigheten justeras.
- Minimiluftflödet i spiskåpan kan mätas och ställas in.
- Temperaturvakten larmar genom att lampan och signalljusen blinkar, spjället stängs och fläkten går till 0-läget om temperaturen i spiskåpan överstiger 60 °C eller ökar med mer än 8 °C per minut. Du kvitterar larmet genom att trycka på vilken knapp som helst.
- Om spiskåpan enbart används för styrning av osupptagningselementets fläkt, kan spjället ställas in för att öppnas automatiskt när fläkten startas och en funktion för eftergångstid aktiveras för att reducera kondensation i frånluftskanalen. Under eftergångstiden är fläkten aktiverad på minimihastighet, och efter 15 minuter stängs fläkt och spjäll.


PRODUCTNUMMERS

Modell	Bredd	Färg	Product nummer	VVS-nummer	Elnummer
PTD AC	500	vit	2153800	7911299	8503617
PTD AC	600	vit	2153900	7911300	8503618
PTD AC	500	svart	2154000	7911301	8503619
PTD AC	600	svart	2154100	7911303	8503620

Revision	Datum	Ritare	Förändra	VALLOX		Mål Abonnent Adress 1 Adress 2		STYRDIAGRAM OCH MÄTTRITNING			
								Vallox Delico PTD AC			
				Ritare RITARE	Designer DESIGNER	Projectnummer 001	Datum DATUM	Revision ...	Ritningsnummer 001	Sida 01 / 03	

VALLOX DELICO PTD AC EXTERN ELKOPPLING TILL VENTILATIONSAGGREGAT


TRANSFORMATOR
(Under locket till den vänstra elektriska kapslingen)

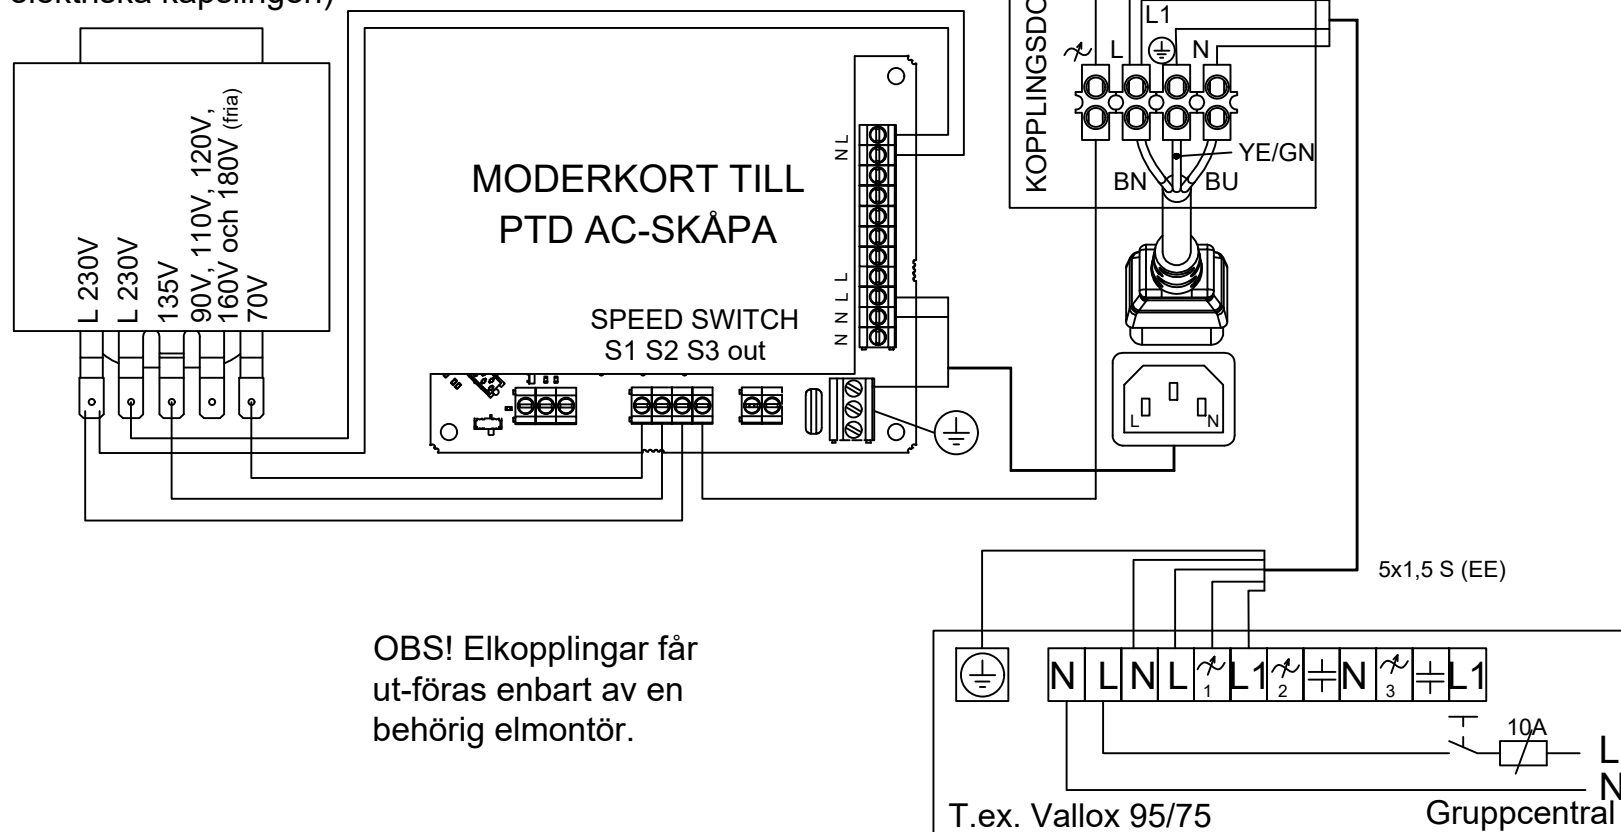

EE = Elentreprenör

Revision	Datum	Ritare	Förändra			Mål Abbonent Adress 1 Adress 2		STYRDIAGRAM OCH MÄTTRITNING			
								Vallox Delico PTD AC			
				Ritare RITARE	Designer DESIGNER	Projectnummer 001	Datum DATUM	Revision ...	Ritningsnummer 001	Sida 02 /03	

VALLOX DELICO PTD AC EXTERN ELKOPPLING TILL TAKFLÄKTEN

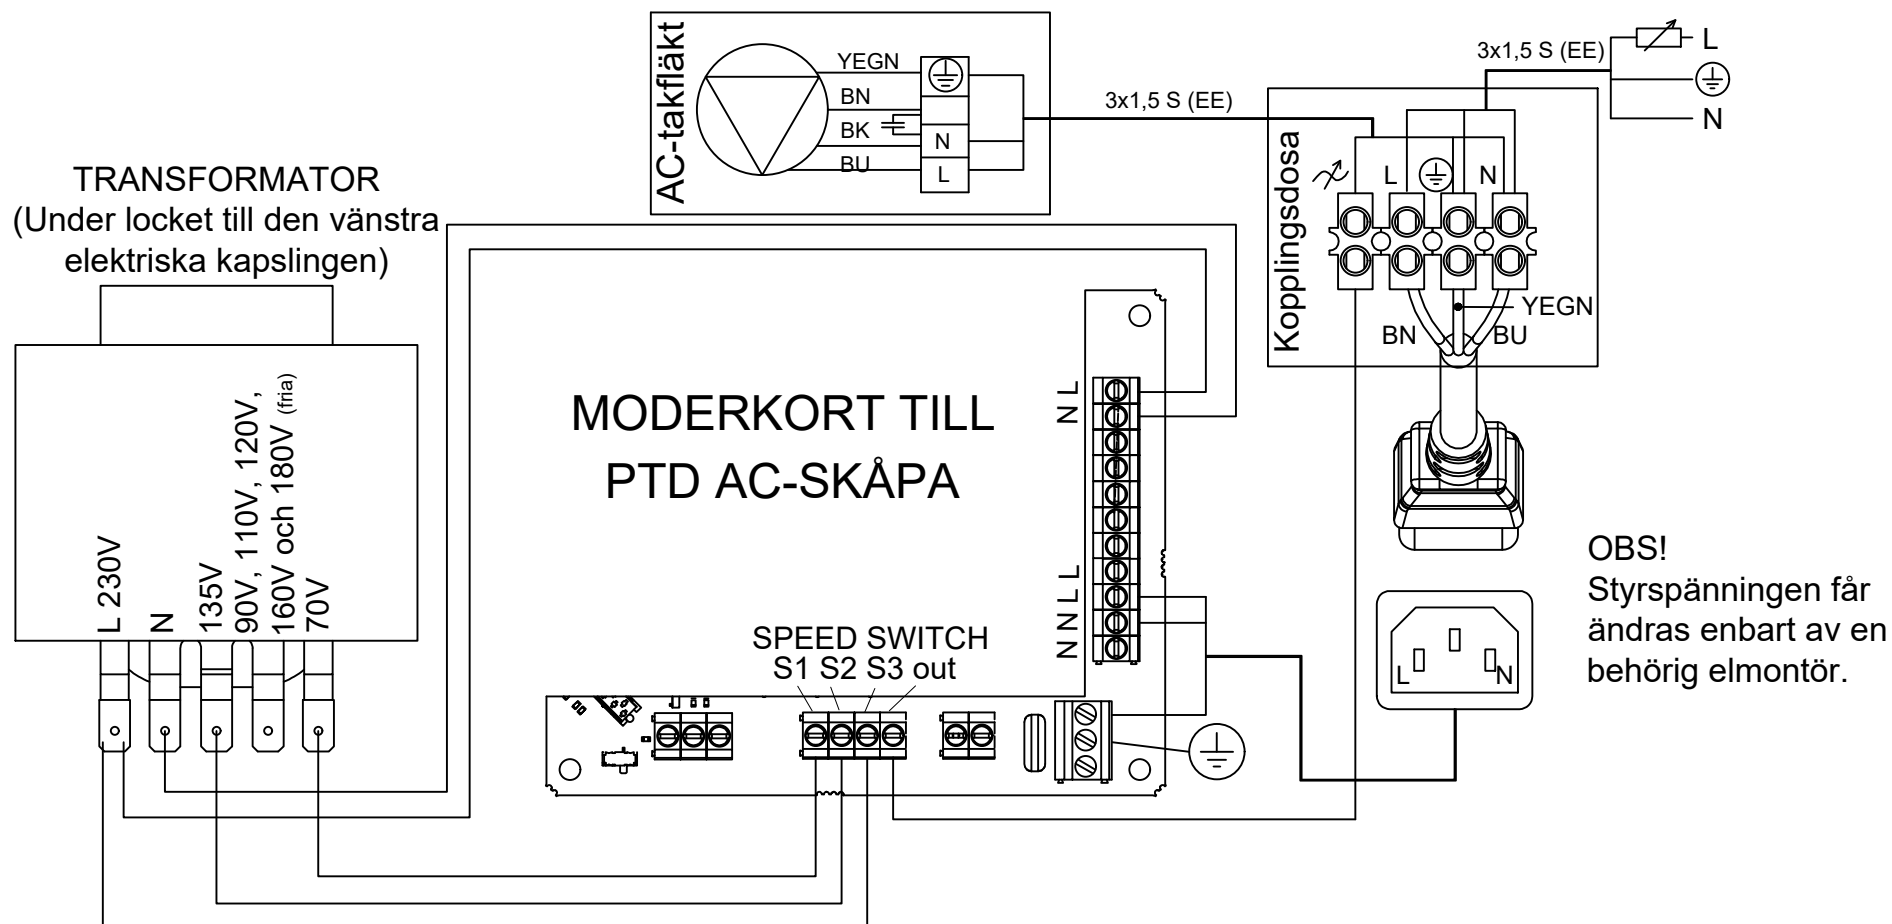

EE = Elentreprenör

Revision	Datum	Ritare	Förändra			Mål Abonnent Adress 1 Adress 2		STYRDIAGRAM OCH MÄTTRITNING			
								Vallox Delico PTD AC			
				Ritare RITARE	Designer DESIGNER	Projectnummer 001	Datum DATUM	Revision A	Ritningsnummer 001	Sida 03 /03	