PLACA DE CONTACTO DOBLE

APL-204

18 Nov 2026

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior

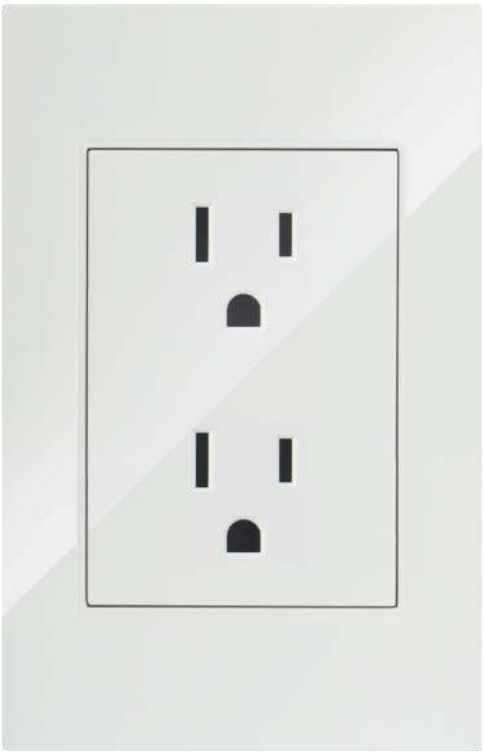

ESPECIFICACIONES

PLACA	
127-250V~50/60 Hz	
15 A	
75x118x31mm	
PESO: 97gr.	
POLICARBONATO+HIERRO GALV.	
OPERACIÓN: -10°C A 40°C	
IP20 INTERIOR	
EMP: 5 x 7.5cm	

VIDA ÚTIL: 40,000

Placa blanca de contacto doble de policarbonato y hierro galvanizado. Fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.



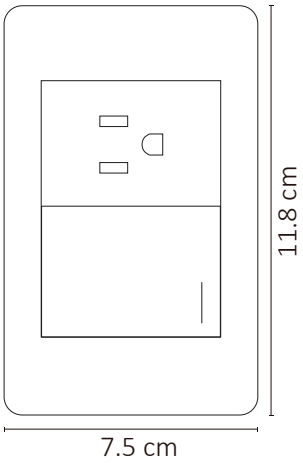

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA