PLACA DE CONTACTO Y 2 SALIDAS USB (TIPO A y TIPO C)

APL-207

18 Nov 2026

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior



USB
SALIDAS

Tipo A Tipo C

CE RoHS

Placa blanca de un contacto y 2 entradas USB (Tipo A y C) de policarbonato y hierro galvanizado. Fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.

ESPECIFICACIONES

	PLACA
	CONT: 127-250V~50/60 Hz
	USB IN: 127-250V~50/60 Hz
	USB OUT: 5V ⎓ MÁX. 2.1A
	15 A
	75x118x41mm
Grs	PESO: 110gr.
	POLICARBONATO+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5 x 7.5cm

VIDA ÚTIL: 40,000



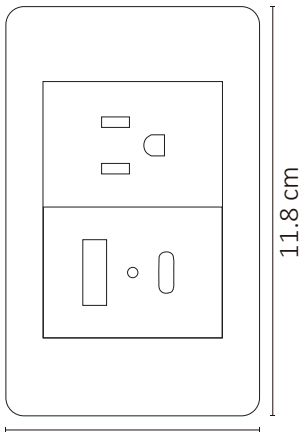

Caja master



Empaque



3 AÑOS GARANTÍA