PLACA DE CONTACTO TIMBRE

APL-213

18 Nov 2026

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior



CE RoHS

Placa blanca de contacto timbre de policarbonato y hierro galvanizado. Fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.

ESPECIFICACIONES

	PLACA
	90-127V~50/60 Hz
	15 A
	75x118x35mm
Grs	PESO: 80gr.
	POLICARBONATO+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5 x 7.5cm

VIDA ÚTIL: 40,000



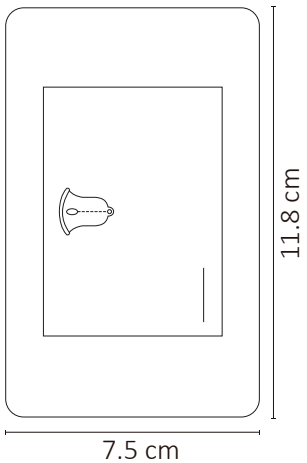

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA