

INSTRUCTIONS NOTICE D'UTILISATION



PF145-1LS
PF145-1LM

Safety Instructions

- CAUTION:** All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Consignes de sécurité

- ATTENTION :** Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Suivez ces consignes à la lettre et conservez-les.
- Veillez à toujours couper le courant au disjoncteur ou débrancher la prise de courant.

Unpack your fixture, you should have the following items:

Lors du déballage de votre luminaire, vous trouverez les éléments suivants :

A.Mounting bracket
A.support de fixation



B.Fixture
B.Appareil

C.Mounting Screws
C.Vis de fixation

Parts bag Pièces détachées


1.Wire nuts 3pcs
1.Serre-câbles 3 pcs

2.Junction box screws 2pcs
2.Vis pour boîte de jonction 2 pcs

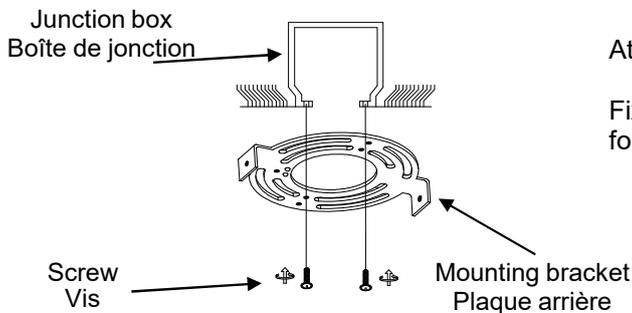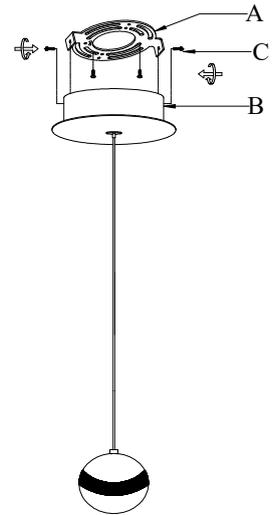

Attach the mounting bracket to junction box with screws provided.


Fixez la plaque de montage sur la boîte de jonction avec les vis fournies.

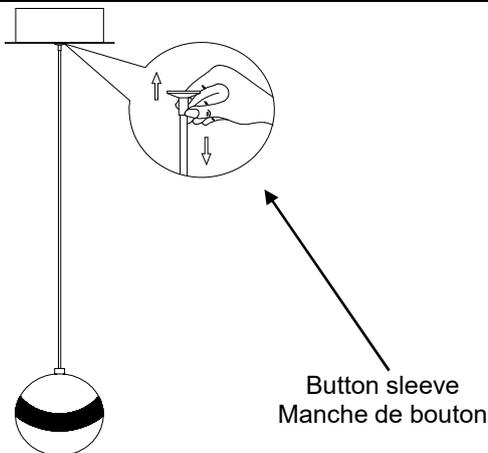

Before installation to ceiling, adjust fixtures to desired length by pushing wire up into canopy, then coiling up excess wire, minor adjustment can be made after installation. To lower or lengthen wire, depress button sleeve located where wire comes out of canopy.

Avant l'installation au plafond, réglez appareils à la longueur désirée en appuyant sur fil vers le haut dans la canopée, puis enrouler l'excédent de fil, ajustement mineur peut être fait après installation. To inférieure ou allonger fil, appuyez sur le bouton situé manche où le fil sort de la canopée.

Ground wire (Copper or Green)
Fil de mise à la terre (cuivre ou vert)




Line wire (Black)
Fil de ligne (noir)

Neutral wire (White)
Fil neutre (blanc)

Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) wire from fixture with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Branchez le FIL DE MISE À LA TERRE de la boîte de jonction à la ligne menant à la TERRE (ou ligne verte) à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil de LIGNE (NOIR) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils.

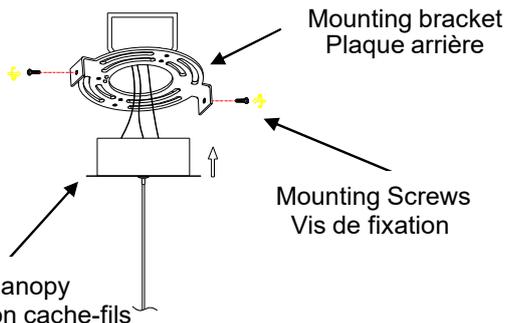

Mounting bracket
Plaque arrière

Mounting Screws
Vis de fixation

Attach the canopy to the mounting bracket with screws provided.

Fixez la verrière de la plaque de montage avec les vis fournies.

Canopy
Pavillon cache-fils



This fixture is designed to dim with a standard Triac forward phase dimmer. Dimming levels will vary by dimmer.

Recommended dimmers:

Lutron DVCL-153P
Lutron SELV-300P
Lutron AYCL-153P
Lutron DVELV-300P

Or other compatible LED dimmer controls

Wattage should not exceed 150 watts of product for a 600 watt dimmer.